

ONIX CONNEX


Wi-Fi ühendusega ruumisäästev
veeboiler

Thermor 



DISAIN

- Lame disain (sügavus vaid 29 cm), võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.
- Värvid: valge ja hõbedane



MUGAVUS

- Kahe paagiga boiler soojeneb kiiresti.
- Boost režiim tagab täiendava veevajaduse jaoks maksimaalse kuumutamise



ENERGIA KOKKUHOID

- Režiimid Eco+ ja Äraolek.
- Energiakulu jälgimine Cozytouch äpiga



ÜHENDUVUS

- Ühenda ja juhi boilerit Cozytouch äpiga.



Cozytouch

www.thermor.com

LIHTNE PROGRAMMEERIDA UUE DIGILIIDSEGA



WiFi
Ühenda ja juhi
Cozytouch äpi
abil

**Veetilgakujuline
LED-näidik:**
kasutamiseks
valmis kuuma
vee kogus



Boost:
Täiendav võimsus
ootamatu
veevajaduse
katteks

Äraolekurežiim:
kulumiskaitse (7 °C)

Käsirežiim:
vajaliku kuuma
vee koguse
valimine käsitsi

Režiim Eco+:
Automaatne kuuma vee
koguse valmistamine
vastavalt tarbija
igapäevastele
harjumustele

STEATITE TEHNOLOOGIA- KINDEL KVALITEET



1. Teemantkvaliteediga emailkate tagab pika kasutusea ja töökindluse
2. Suure tihedusega, 0% CFC polüuretaanvaht
3. 2X magneesiumanood korrosiooni eest kaitsmiseks
4. Sisselaskedifuuser
5. Optimeeritud roostevabast terasest väljalasketorud
6. Elektroniline reguleerimine temperatuuri täpseks juhtimiseks
7. Kuiv keraamiline küttekeha


Steatite
x2 TECHNOLOGY

KAKS KERAAMILIST KÜTTEKEHA

Sobilik nii agressiivse kareda veega kui ka pehmentatud veega.

Keraamilist küttekeha kaitseb emailitud hüls.

Elemendi vahetuseks pole vaja boilerit veest tühjendada.



TEHNILISED ANDMED




Mudel	Kasutajate arv	Võimsus teises paigis	Võimsus Esimeses paigis	Tööpinge	Täielik soojenemisaeg	Väljundpaagi soojenemisaeg	Energiakulu kW/h 24h vesi 65C	Energiaklass	Profiil
30 ⁽¹⁾	1	1000	1000	220-240	1h 27	0h 44	0,28	B	S
50 ⁽²⁾	2	2250	1000	220-240	1h 46	0h 33	0,69	B	M
80 ⁽³⁾	3	2250	1000	220-240	2h 52	0h 53	1,01	B	M
100 ⁽⁴⁾	4	2250	1000	220-240	3h 32	1h 05	1,11	B	M

PAIGALDUSMÕÖTMED

Mudel	Mõõtmed (mm)				Netokaal (kg)
	H	A	B	C	
30 ⁽¹⁾	593	452	280	141	19,5
50 ⁽²⁾	766	609	500	157	24,5
80 ⁽³⁾	1090	973	700	117	32,5
100 ⁽⁴⁾	1301	1184	800	117	37,5

(1) Tegelik maht 25 l (2) Tegelik maht 40 l (3) Tegelik maht 65 l (4) Tegelik maht 80 l

CE | IP 24

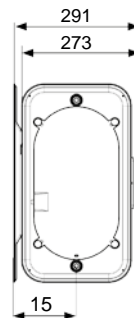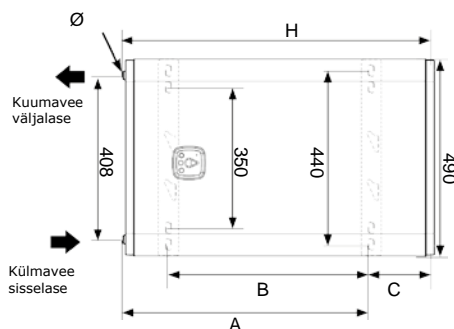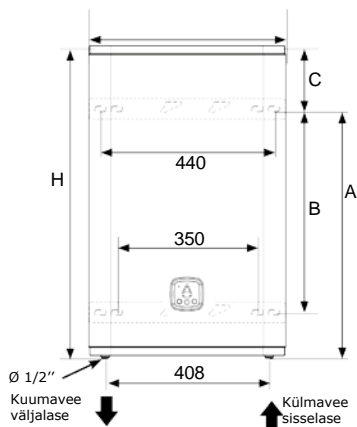

Thermor