

Thermor

DURALIS

ACI hübriidünaamilise korrosioonivastase
kaitsega kvaliteetveeboileri vastupidavus

OMADUSED

MUGAVUS

- Kuuma vee pidev kättesaadavus
- Suur valik mahtusid

KVALITEET – VASTUPIDAVUS

- ACI hübriidüsteem mahuti optimaalseks kaitsmiseks
- Steatite-tehnoloogia: Keraamiline kuivkuumutuselement, mis on kohandatud kõrge mineraalsusega, kareda või magestatud vee jaoks
- Uue põlvkonna teemantkvaliteediga email (klaaskihiga sisemahuti)
- Dielektriline liitmik
- Spetsiaalne huultihend äärikute ümber

KASUTAJASÕBRALIK

- IP 25 ja IP 24 - ühildub täielikult Euroopa elektriohutuse ja kasutaja kaitse standarditega
- Kuumutamise näidiklamp

KOKKUHOID

- Integreeritud turvalisusega ülitäpne kolbtermostaat
- Väga tõhus vee sisselase
- CFC-vaba ülitäpne soojustus tagab suurema energiasäästu

ELEKTRILINE VEEBOILER

50 KUNI 200 L

(Vertikaalne seinale kinnitatud)

100 KUNI 200 L

(Horisontaalne seinale kinnitatud)

150 KUNI 300 L

(Põrandal seisev)



1 2 3

Saada olevad mudelid*



Kuumutuselement




Tehnoloogia



Energiaefiitsuse
klass C

*Mudeli tüübid: 1. Vertikaalne seinale kinnitatav - 2. Horisontaalne seinale kinnitatud - 3. Põrandal seisev.


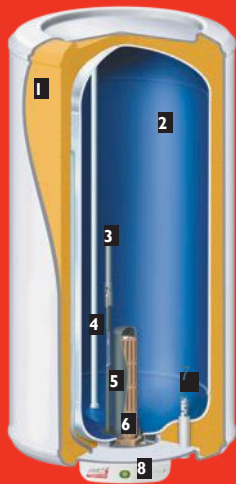


- 1 Suure tihedusega polüuretaanvaht 0% CFC
- 2 Teemantkvaliteediga email
- 3 ACI hübriid korrosioonivastane kaitse
- 4 Elektrooniline andur
- 5 Emailleeritud kest
- 6 Steatite kuiv kuumutuselement
- 7 Roostevabast terasest vee sisselase
- 8 Kuumutamise näidiklamp



PAIGALDUSMÕÕTMED (mm)

VERTIKAALNE SEINALE KINNITATUD

HORISONTAALNE SEINALE KINNITATUD

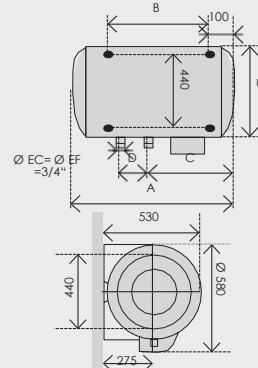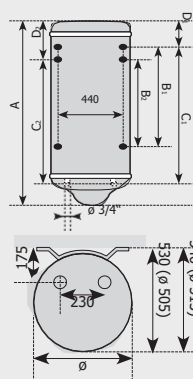

PÕRANDAL SEISEV



TEHNILISED ANDMED

Maht (l)	Voimsus (W)	Energiakulu 55 °C juures (kWh/24)	Kuumutamisaeg	Kuuma vee mahutavus 40 °C juures (V40) (l)
Duralis (Vertikaalne seinale kinnitatud)				
50	1200	0,82	2h 36	–
75	1200	1,02	4h 11	139
100	1200	1,25	5h 19	187
150	1800	1,59	5h 11	278
200	2400	1,94	5h 17	375
Duralis (Horisontaalne seinale kinnitatud)				
100	1800	1,21	3h 07	184
150	1800	1,63	4h 39	266
200	2100	1,98	5h 13	354
Duralis (Põrandal seisev)				
150	1800	1,64	4h 29	265
200	2400	1,95	4h 34	375
300	3000	2,49	6h 19	526

MÕÕTMED

Maht (l)	Mõõtmed (mm)											Netokaal (kg)	ERP Energia-klass	Profiil
	Ø	A	B	B1	B2	C	C1	C2	D	D1	D2			
Duralis (Vertikaalne seinale kinnitatud)														
50	505	575	–	–	–	–	370	–	–	155	–	22	C	M
75	505	780	–	–	–	–	570	–	–	120	–	27	C	M
100	505	910	–	–	–	–	750	565	–	11	300	32	C	L
150	505	1240	–	800	500	–	1050	750	–	145	445	41	C	M
200	505	1570	–	800	700	–	1050	950	–	475	575	52	C	L
Duralis (Horisontaalne seinale kinnitatud)														
100	505	860	600	–	–	490	–	–	120	–	–	32	C	L
150	505	1180	800	–	–	490	–	–	120	–	–	41	C	L
200	505	1510	1050	–	–	490	–	–	120	–	–	50	C	L
Duralis (Põrandal seisev)														
150	575	1015	270	–	–	160	–	–	30	–	–	40	C	M
200	575	1275	270	–	–	160	–	–	30	–	–	51	C	M
300	575	1780	270	–	–	160	–	–	30	–	–	73	C	L

NF | CE | IP 24 | IP 25

Thermor