




CONCEPT

Klassikalise tootesarja töökindlus, mis kasutab kõiki Thermori teadmisi ja oskusi

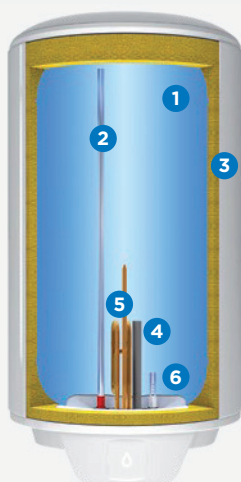

- 1 Teemantkvaliteediga klaasvooder pikaajaliseks vastupidavuseks ja usaldusväärsuseks
- 2 Optimeeritud roostevabast terasest väljalasketoru
- 3 Kõrgtihedusega PU vaht 0% CFC
- 4 Magneesiumanood korrosioonikaitseks
- 5 Vasest küttekeha
- 6 Optimeeritud sisselaskedifuuser

OMADUSED

Prantsuse stiilis disain

Klassikaline ja tõhus veeboiler, mis kasutab ära kõiki Thermori teadmisi


Magneesiumanood suurendatud mahuti kaitseks

Kasutajasõbralik

- IP 24 - ühildub täielikult Euroopa elektriohutuse ja kasutaja kaitse standarditega
- Pistik**
- Kuumutamise näidiklamp

* Mudelitele 30 kuni 120. ** Olenevalt mudelist.

EELISED TEIE KLIENTIDELE



Mugavus

- Lame kroomitud termomeeter*
- Prantsuse disain



Kvaliteet - vastupidavus

- Integreeritud kaitsemehhanismiga mehaaniline termostaat
- Magneesiumanood tagab mahuti tõhusama kaitse
- Uue põlvkonna teemantkvaliteediga email (klaaskihiga sisemahuti)
- Kaitseklapp
- Dielektriline liitmik
- Spetsiaalne ääriku tihend ava korrosiooni vältimiseks



Kokkuhoid

- Väga tõhus vee sisselase
- CFC-ta ülitihedus soojustust tagab suurema energiasäästu

ELEKTRILINE VEEBOILER
30 KUNI 200 VERTIKAALSELT SEINALE KINNITATAV
50 KUNI 200 HORISONTAALSELT SEINALE KINNITATAV




CONCEPT




PAIGALDUSE MÕÕTMED (mm)

VERTIKAALSELT SEINALE KINNITATAV

Mudelid 30 kuni 120

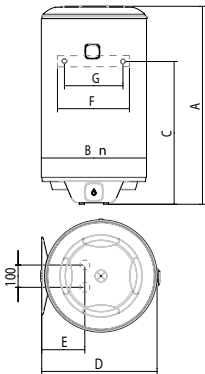


Mudelid 150 kuni 200

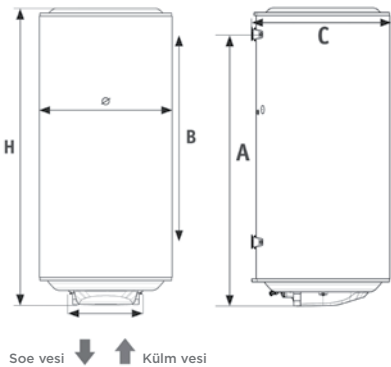

HORISONTAALSELT SEINALE KINNITATAV

Mudelid 150 kuni 200

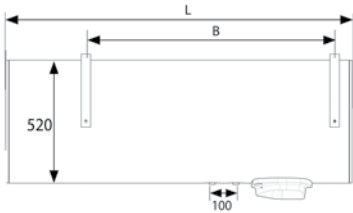

TEHNILISED ANDMED

CONCEPT				
Mudel	Võimsus (W)	Pinge (V)	Energiatarbimine (kWh/24h temperatuuril 65°C)	Kuumenemisaeg 15°C kuni 60°C
Vertikaalselt seinale kinnitav				
30 ⁽²⁾	1200	220-240	0.68	1h02
50	1500	220-240	1.01	1h22
80 ⁽¹⁾	1500	220-240	1.35	2h04
100	1500	220-240	1.63	2h45
120 ⁽²⁾	1500	220-240	1.98	3h09
150	2200	220-240	-	4h51
200	2200	220-240	1.96	5h42
Horisontaalselt seinale kinnitav				
150	2200	220-240	1.51	3h52
200	2200	220-240	1.81	5h07

MÕÕTMED

CONCEPT													
Mudel	Mõõtmed (mm)										Netokaal (kg)	ErP Energiaklass	Profiil
	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
Vertikaalselt seinale kinnitav													
30 ⁽²⁾	-	443	433	261	450	158	300	240	-	-	11,6	C	S
50	-	607	433	395	450	158	300	240	-	-	15,2	C	M
80 ⁽¹⁾	-	806	433	605	450	158	300	240	-	-	19,7	C	M
100	-	1008	433	747	450	158	300	240	-	-	23,5	C	L
120 ⁽²⁾	-	1139	433	395	450	158	300	240	-	-	19,7	C	L
150	513	1050	800	530	-	-	-	-	1190	-	34	C	M
200	513	1050	800	530	-	-	-	-	1510	-	43	C	L
Horisontaalselt seinale kinnitav													
150	520	-	800	610	-	-	-	-	-	1150	37	C	L
200	520	-	1050	610	-	-	-	-	-	1470	45	C	L



IP 24

(1) Reaalne maht 75l. - (2) Saadaval ainult Concept TOM sarjas.