




DURALIS

Esmaklassilise veesoojendi vastupidavus ACI hübriidsüsteemi dünaamilise korrosioonivastase kaitsega

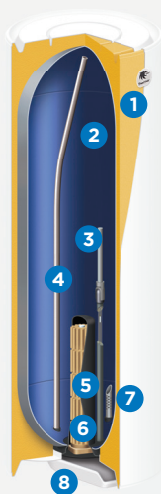

- 1 Kõrge tihedusega polüuretaanvaht 0% CFC
- 2 Teemantkvaliteediga email
- 3 ACI hübriidne korrosioonikaitse
- 4 Elektrooniline andur
- 5 Emaileeritud kate
- 6 Steatite kuiv küttekeha
- 7 Roostevabast terasest veesisend
- 8 Elektrooniline termostaat

OMADUSED

Suure mahutavusega veesoojendi pideva kuuma vee kättesaadavuse tagamiseks


Energiakulude kokkuhoid täpsete elektrooniliste juhtimisseadmete ja tugevdatud isolatsiooni tõttu

ACI hübriidtehnoloogia: maksimaalne kaitse korrosiooni vastu

Kasutajasõbralik

- IP 25 ja IP 24 - ühildub täielikult Euroopa elektriohutuse ja kasutaja kaitse standarditega
- Kuumutamise näidiklamp

EELISED TEIE KLIENTIDELE



Mugavus

- Kuuma vee pidev kättesaadavus



Kvaliteet - vastupidavus

- ACI hübriidsüsteem mahuti optimaalseks kaitsmiseks
- Steatite-tehnoloogia: Keraamiline kuiv küttekeha, mis on kohandatud kõrge mineraalsusega, kareda või magedatud vee jaoks
- Uue põlvkonna teemantkvaliteediga email (klaaskihiga sisemahuti)
- Dielektriline liitmik
- Spetsiifiline ääriku tihend ava korrosiooni vältimiseks



Kokkuhoid



- Integreeritud turvalisusega ülitäpne kolbtermostaat
- Väga tõhus vee sisselase
- CFC-vaba ülitihedus soojustus tagab suurema energiasäästu

*Mudeli tüübid: 1. Vertikaalne seinale kinnitatav - 2. Horisontaalne seinale kinnitatud - 3. Põrandal seisev.

ELEKTRILINE VEEBOILER
75 KUNI 100 VERTIKAALNE SEINAKINNITUS



PAIGALDUSE MÕÕTMED (mm)

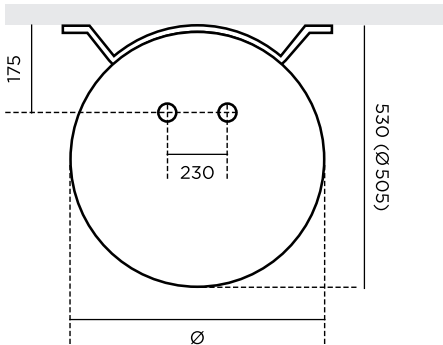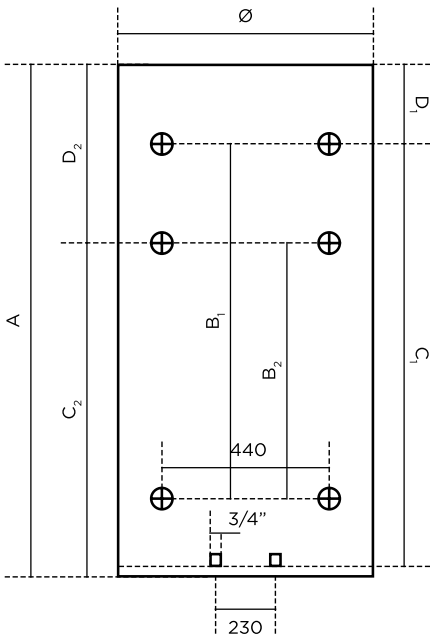

STEATITE TEHNOLOOGIA

Tänu ainulaadsele Steatite tehnoloogiale on veesoojendi hästi kohandatud agressiivsele, mineraalaineterikka ja magestatud veega. Keraamiline kütteelement on kaitstud emailitud terasest kattega, mis tagab suure soojusvahetuspinna ja vähendab katlakivi ladestumist.

TEHNILISED ANDMED

DURALIS					
Mudel	Võimsus (W)	Pinge (V)	Energiatarbimine 65°C juures (kWh/24h)	Kütteaeg	Saadava tarbevee hulk 40°C juures
75	1800	240	1,08	4h08	142
100	2200	240	1,28	5h27	177

MÕÕTMED

DURALIS									
Mudel	Mõõtmed (mm)						Netokaal (kg)	ErP Energiaklass	Profiil
	Ø	A	C1	C2	D1	D2			
75	513	705	570	-	135	-	23	C	M
100	513	835	750	565	85	265	27	C	L