



ONIX CONNECT

Ruumisäästliku lameda veeboileri ja Wi-Fi-ühenduse täiuslik integratsioon



- 1 Teemantkvaliteediga email
- 2 Kõrge tihedusega polüuretaanvaht, 0% CFC
- 3 Magneesiumanood
- 4 Topelt Steatite kuiv küttekeha
- 5 Sisselaskedifuuser
- 6 Optimeeritud roostevabast terasest väljalasketoru
- 7 Digitaalne liides

OMADUSED

Lame boiler on **saadaval valge või hõbedasena**

Kaugjuhtimine Cozytouch rakenduse kaudu

Mitmekülgne paigaldus võimaldab selle paigaldamist nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, et sobituda igasse interjööri

Tugev ja lihtne hooldada tänu kuivale keraamilisele küttekehale

Kasutajasõbralik

- Intuiitiivne digitaalne liides koos kuuma vee taseme näidikuga
- Lihtne paigaldus seinal kinnitatavate plaatide ja puurimisšablooni abil
- IP 24 - täielik vastavus Euroopa standarditele elektrilise ohutuse ja kasutaja kaitse osas
- Lihtne hooldada: Küttekeha eemaldatav ilma paaki tühjendamata

EELISED TEIE KLIENTIDELE



Wi-Fi ühenduvus

- Kaugjuhtimine läbi Cozytouch rakenduse (saadaval Google Play's ja Apple Store'is)
- Kiire režiimi valik: Käsitsi/Eco+/Boost/Äraoleku režiim
- Vee ja elektri tarbimise jälgimine
- Kuuma vee puuduse hoiatus
- Aeg enne järgmise duši valmisolekut



Kvaliteet - vastupidavus

- Steatite-tehnoloogia: keraamiline kuiv küttekeha, mis on kohandatud kõrge mineraalsusega, kareda või magestatud vee jaoks
- Magneesiumanood tagab mahuti tõhusama kaitse
- Teemandikvaliteediga email (klaaskihiga sisemine paak)
- Kaitseklapp
- Dielektriline ühendus
- Spetsiaalne ääriku tihend ava korrosiooni vältimiseks



Kokkuhoid

- ECO+ režiim: Automaatne töö tarbija harjumuste põhjal tänu iseõppivale programmile
- Äraoleku režiim: võimaldab energiasäästu kodust eemal olles
- Täpne elektrooniline termostaat parima temperatuuri kontrolliks
- Kõrge efektiivsusega veesissevõtt
- CFC-vaba kõrgtihedusega isolatsioon suurendatud energiasäästu jaoks

ELEKTRILINE VEEBOILER
30 KUNI 120 MITMEPOSITSIOONILINE PAIGALDUS



DIGITAALNE KERAAMIKA




- 1 BOOST: Täiendav võimsus ootamatu veevajaduse katteks
- 2 Veepiisa LED-indikaator: valmisolev kuum vesi
- 3 Äraoleku režiim: külmumisvastane asend (7°C)
- 4 Käsitsi režiim: vajaliku kuuma vee koguse valik
- 5 ECO+ režiim jälgib teie igapäevaseid harjumusi, et pakkuda vaid nii palju kuuma vett, kui te tegelikult vajate, säästes nii raha kui ka energiat



STEATITE TEHNOLOOGIA




Tänu ainulaadsele Steatite tehnoloogiale on veesoojendi hästi kohandatud agressiivsele, mineraalaineterikka ja magestatud veega. Keraamiline kütteelement on kaitstud emailitud terasest kattega, mis tagab suure soojusvahetuspindala ja vähendab katlakivi ladestumist.

VERTIKAALSELT SEINALE KINNITATAV



PAIGALDUSE MÕÕTMED (mm)

HORISONTAALSELT SEINALE KINNITATAV

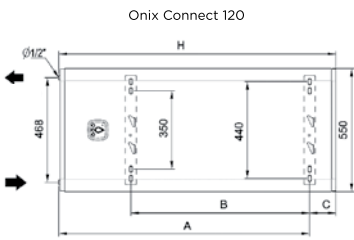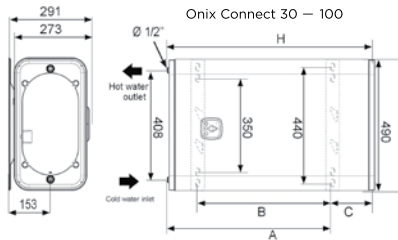

TEHNILISED ANDMED

ONIX CONNECT

Mudel	Maksimaalne võimsus (W)	Sisenemismahuti võimsus (W)	Pinge	Kütteaeg Δt=50°C	Kütteaeg teisel paagil
30 ⁽¹⁾	1000	1000	220-240	1h27	0h44
50 ⁽²⁾	2250	1000	220-240	1h46	0h33
80 ⁽³⁾	2250	1000	220-240	2h52	0h53
100 ⁽⁴⁾	2250	1000	220-240	3h32	1h05
120 ⁽⁵⁾	2550	1000	220-240	4h25	1h18

MÕÕTMED

ONIX CONNECT

Mudel	Mõõtmed (mm)						Netokaal (kg)	Profiil	ErP energiaklass
	Kõrgus (H)	Laius (W)	Sügavus (D)	A	B	C			
30 ⁽¹⁾	593	490	291	452	280	141	19,5	S	B
50 ⁽²⁾	766	490	291	609	500	157	24,5	M	B
80 ⁽³⁾	1090	490	291	973	700	117	32,5	M	B
100 ⁽⁴⁾	1301	490	291	1184	800	117	37,5	M	B
120 ⁽⁵⁾	1240	550	320	1122	800	118	42	M	B



IP 24

(1) ErP maht on 25 liitrit - (2) ErP maht on 40 liitrit - (3) ErP maht on 65 liitrit - (4) ErP maht on 80 liitrit - (5) ErP maht on 100 liitrit