





STEATITE PRO COMBI & INDIRECT

Veeküttega soojaveeboileri jõudlus ja vastupidavus, millel on optimeeritud spiraal ja Steatite kuiv küttekeha



- 1 Kõrgtihedusega polüuretaanvaht, 0% CFC
- 2 Teemantkvaliteediga email
- 3 Optimeeritud roostevabast terasest väljalasketoru
- 4 Magneesiumanood
- 5 Optimeeritud spiraal



- 1 Kõrgtihedusega polüuretaanvaht, 0% CFC
- 2 Teemantkvaliteediga email
- 3 Optimeeritud roostevabast terasest väljalasketoru
- 4 Magneesiumanood
- 5 Kaitselülitiga termostaat
- 6 Emailleeritud kest
- 7 Optimeeritud spiraal
- 8 Steatite kuiv keraamiline kütteelement

OMADUSED


Sobib koduste boilerite ja päikeseenergia paigaldusteks.

Varustatud **optimeeritud spiraali ja ainulaadse Steatite tehnoloogiaga** kuiva keraamilise kütteelemendiga.

Kasutajasõbralik

- IP 25 ja IP 24 - ühildub täielikult Euroopa elektriõhutuse ja kasutaja kaitse standarditega

EELISED TEIE KLIENTIDELE



Mugavus

- Sobib kodumajapidamiste boileritele ja ühildub päikesepaigaldistega
- Varustatud optimeeritud spiraali ja ainulaadse Steatite-tehnoloogiaga



Kvaliteet - vastupidavus


- Steatite-tehnoloogia: keraamiline kuiv kuumutuselement, mis on kohandatud agressiivse, suure mineraalisaldusega või magestatud vee jaoks
- Magneesiumanood tagab mahuti tõhusama kaitse
- Kaitseklapp
- Uue põlvkonna teemantkvaliteediga email
- Dielektriline liitmik
- Spetsiaalne ääriku tihend ava korrosiooni vältimiseks




Kokkuhoid

- Kaitsemehhanismiga täpne termostaat
- Väga tõhus vee sisselase
- CFC-ta ülitihedus soojustus tagab suurema energiasäästu

INDIRECT & COMBI VEEBOILER
75 KUNI 100 VERTIKAALSELT SEINALE KINNITATAV
150 KUNI 300 PÕRANDAL SEISEV

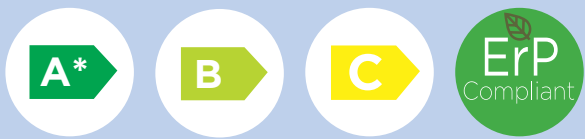

PAIGALDUSE MÕÕTMED (mm)

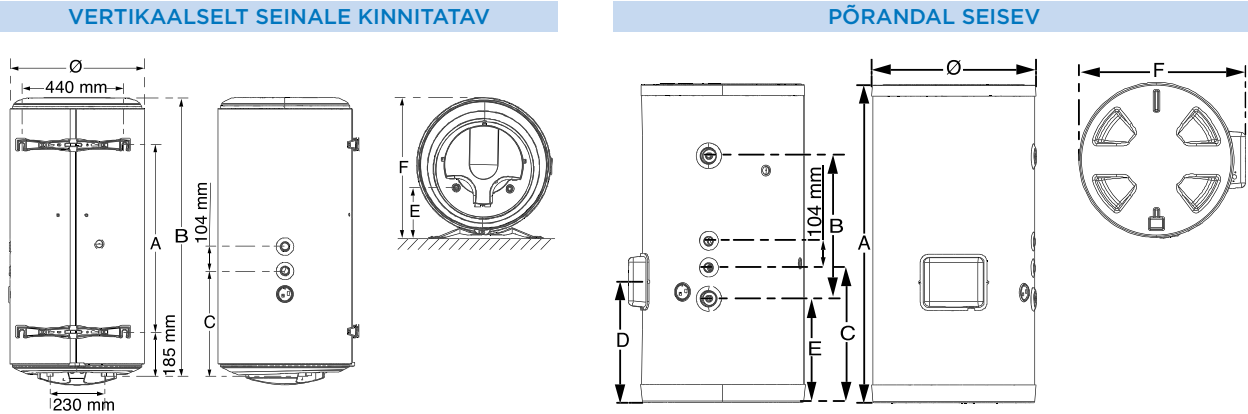

TEHNILISED ANDMED

STEATITE PRO COMBI & INDIRECT								
Mudel	Töörõhk (bar)	Soojusvaheti võimsus (kW) Primaarne 80°C / 1 m³ Sekundaarne 10/45°C	Tootlikkus (L/h) Primaarne 80°C / 1m³ Sekundaarne 10/45°C	Miinimum eelsoojendusaeg boileriga (Δt 55°C)	Minimaalne energiatarve (kWh/24 h)	Spiraali pindala (m²)	Rõhukadu (mbar)	ErP energiaklass Indirect
Vertikaalselt seinale kinnitatav								
75	8	19.3	476	28	0.73	0.45	25	A
100	8	19.3	476	35	0.86	0.57	25	B
150	8	25.6	631	40	1.15	0.69	30	B
200	8	25.6	631	50	1.40	0.69	30	B
Põrandal seisev								
150	8	21.5	531	30	1.19	0.64	30	B
200	8	23	566	35	1.31	1.01	30	B
300	8	24.7	610	45	1.57	1.26	30	B

STEATITE PRO COMBI & INDIRECT (ELEKTRILISE VARUNDUSEGA)				
Mudel	Võimsus (W)	Pinge (V)	Elektriline kütteaeg 10 kuni 60°C	ErP energiaklass Combi
Vertikaalselt seinale kinnitatav				
75	2200	400 3-/230V	2h10	C
100	2200	401 3-/230V	2h45	C
150	2200	401 3-/230V	4h10	C
200	2200	401 3-/230V	5h20	C

MÕÕTMED

STEATITE PRO COMBI & INDIRECT								
Mudel	Diameeter (Ø)	Mõõdmed (mm)						Netokaal (kg)
		A	B	C	D	E	F	
Vertikaalselt seinale kinnitatav								
75	575	320	705	377	200	205	595	32
100	575	500	835	377	497	205	595	38
150	575	800	1150	435	541	205	595	49
200	575	800	1470	435	541	205	595	59
Põrandal seisev								
150	634	990	393	438	355	316	690	55
200	634	1245	393	526	480	405	690	70
300	634	1740	1013	570	522	448	690	100