




RISTRETTO

Klassikaliselt ümarad veeboilerid ühe kasutuskoha mugavaks veega varustamiseks nii valamu peale kui alla

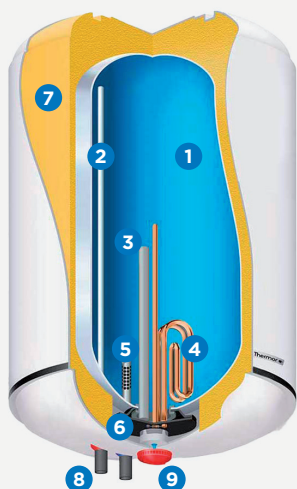

- 1 Teemantkvaliteediga email
- 2 Optimeeritud roostevabast terasest väljundtoru
- 3 Magneesiumanood
- 4 Sukelküttekeha
- 5 Vee sisselaske hajuti
- 6 O'Pro roostevastane süsteem
- 7 Kõrgtihedusega polüuretaanvaht 0% CFC
- 8 Dielektriline liitmik
- 9 Väline juhtnupp

OMADUSED

Kompaktne ja kasutajasõbralik soojaveeboiler, mis sobib väikestesse ruumidesse.

Vastupidav paak tänu O'Pro eksklusiivsele roostevastasele süsteemile.


Kasutajasõbralik

- IP 24 - ühildub täielikult Euroopa elektriohutuse ja kasutaja kaitse standarditega (Ristretto valamu kohal)
- IP 25 - ühildub täielikult Euroopa elektriohutuse ja kasutaja kaitse standarditega (Ristretto valamu all)
- Pistik*
- Kuumutamise näidiklamp

*Olenevalt mudelist.

**Mudeli tüübid: 1. Vertikaalne seinale kinnitav - 2. Horisontaalne seinale kinnitatud - 3. Põrandal seisev.

EELISED TEIE KLIENTIDELE



Mugavus

- Juhtnupp asub mahuti allosas (Ristretto valamu kohal) või mahuti ülaosas (Ristretto valamu all)



Kvaliteet - vastupidavus

- Mahuti pikk kasutusiga tänu O'Pro ainulaadsele korrosioonivastasele süsteemile
- Magneesiumanood tagab mahuti tõhusama kaitse
- Uue põlvkonna teemantkvaliteediga email (klaaskihiga sisemahuti)
- Kaitseklapp
- Dielektriline liitmik
- Spetsiaalne ääriku tihend ava korrosiooni vältimiseks




Kokkuhoid

- Integreeritud kaitsemehhanismiga mehaaniline termostaat
- Väga tõhus vee sisselaske
- CFC-ta ülitihedus soojustus tagab suurema energiasäästu

ELEKTRILINE VEEBOILER
10 KUNI 50 VERTIKAALSELT SEINALE KINNITATAV




RISTRETTO

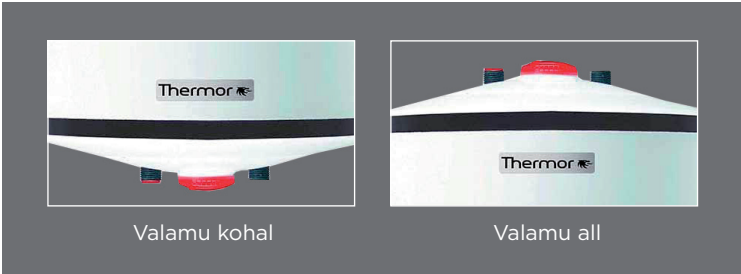

O'PRO TEHNOLOOGIA

O'Pro eksklusiivne passiivne elektrooniline korrosioonivastane süsteem tasakaalustab paagi ja kütteelemendi elektrilise potentsiaali, et pikendada magneesiumanoodi kasutussiga, pikendades seega paagi eluiga.

PAIGALDUSE MÕÕTMED (mm)

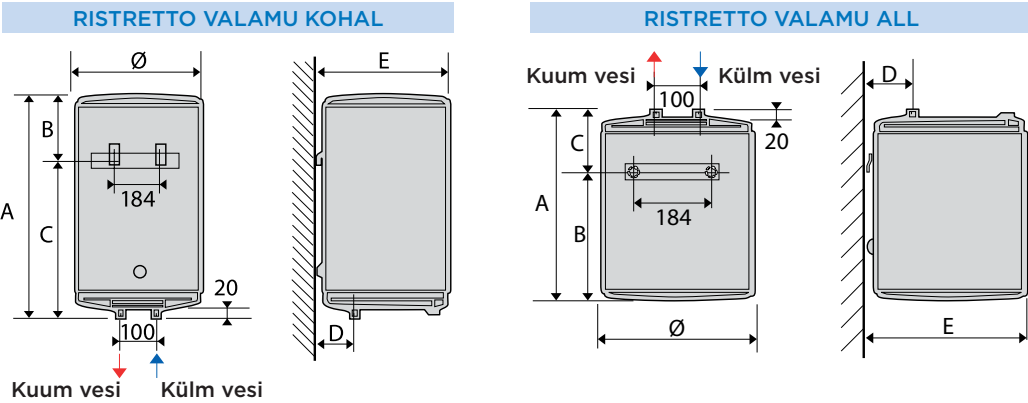

TEHNILISED ANDMED

RISTRETTO					
Mudel	Võimsus (W)	Pinge (V)	Kuumenemisaeg 60°C (Δt=20°C) (in mm)	Kuumenemisaeg 60°C (Δt=50°C) (in mm)	Energiatarbimine (kWh/24h temperatuuril 65°C)
Kraanikausi kohal					
10	1600	230 / 220-240*	10	24	0.48
15	1600	230 / 220-240*	14	35	0.58
30	2000	230 / 220-240*	23	57	0.76
50	2000	230 / 220-240*	38	96	1.13
Kraanikausi all					
10	2000	230 / 220-240*	8	19	0.63
15	2000	230 / 220-240*	11	28	0.66

MÕÕTMED

RISTRETTO										
Mudel	Mõõtmed (mm)						Ääriku ava (Ø mm)	Netokaal (kg)	ErP Energiaklass	Profiil
	Ø	A	B	C	D	E				
Kraanikausi kohal										
10	255	456	174	282	65	262	72	6.5	A	XXS
15	338	400	168	232	83	347	72	7.5	B	XXS
30	338	617	150	466	83	347	72	11.5	C	S
50	338	905	162	742	83	347	72	14.5	C	M
Kraanikausi all										
10	255	456	235	220	65	262	72	6.5	B	XXS
15	338	400	232	167	83	347	72	7.5	B	XXS

