



Andmeleht

Hüdraulika andmed

Maksimaalne töö rõhk P_N	2 bar
Hüdraulika tüüp	Avatud mitmekanaliline tiivik
Hüdraulika vaba läbivooluava	10 mm
max sukeldussügavus	1 m
Vedeliku min temperatuur T_{min}	3 °C
Vedeliku max temperatuur T_{max}	35 °C
Keskkonnatemperatuur min T_{min}	3 °C
Max keskkonnatemperatuur T_{max}	35 °C

Mootori andmed

Toiteühendus	1~230 V, 50 Hz
Pingetaluvus	±10 %
Võimsustegur $\cos \varphi_{100}$	0,92
Mootori nimivõimsus P_2	0,25 kW
Võimsustarve $P_{1\ max}$	320 W
Nimivool I_N	1,5 A
Käivitusvool I	2,4 A
Sisselülitusviis	Otsejuhtimine (DOL)
Nimipöörded n	2900 1/min
Max lülitussagedus t	50 1/h
Isolatsiooniklass	F
Kaitseklass	IP68
Töörežiim (sukeldatud)	S1
Töörežiim (mittesukeldatud)	S3-25%

Kaabel

Ühenduskaabli pikkus L	4 m
Kaabli tüüp	H07RN-F
Kaabli ristlõige	3G1 mm ²
Toitepistik	CEE7/7 (Schuko)
Ühenduskaabli tüüp	Ei ole lahtiühendatav

Varustus/funktsioon

Ujuklüliti	jah
Plahvatuskaitse tüüp	-
Mootori kaitse	Bimetall

Materjalid


Pumbakorpus	PP-GF30
Tööratas	PPE/PS-GF20
Pumbapoolse tihendi materjal	BQ1PFF
Mootoripoolse tihendi materjal	NBR
Tihendi materjal	NBR
Mootori materjal	Roostevaba teras

Paigaldusmõõdud

Toruühendus survepoolel D_{Nd}	G 1 1/4
----------------------------------	---------

Mõõdud ja mõõtjoonised

Wilo-Drain TM 32

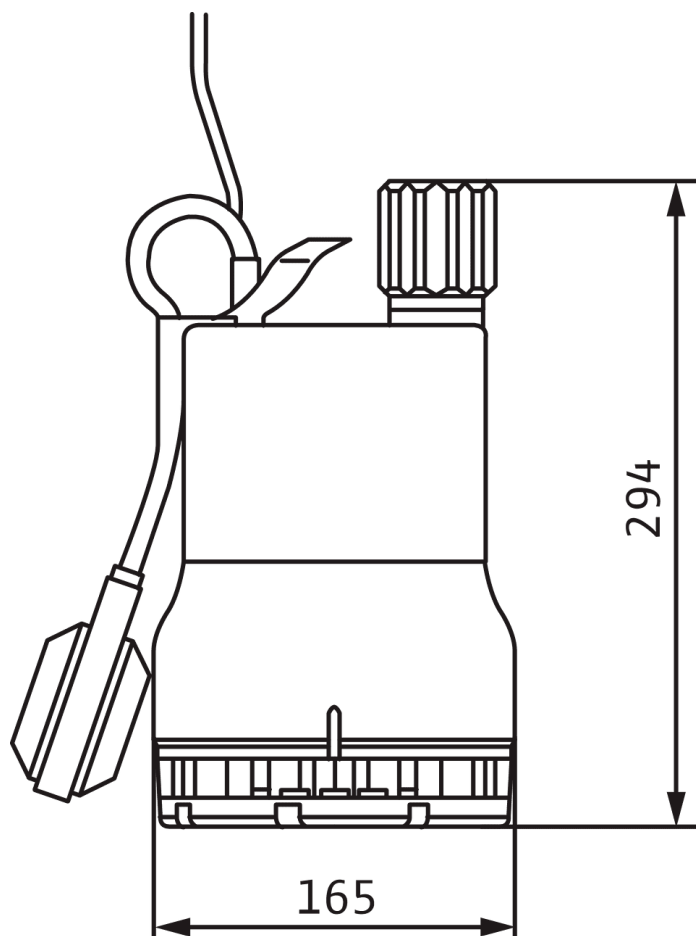

Pakkumise tekst

Sukelpump statsionaarseks ja mobiilseks märgpaigalduseks. Paigaldatud ujuklütiga pump täisautomaatseks tööks.

Majapidamise piirkondades järgmise pumpamiseks:

- > fekaalivaba heitvesi
- > heitvesi (vähese liiva- ja kruusakogusega)

Heitveepump avatud mitmekanalilise tööratas ja vertikaalse keermesliitega. Komposiitmaterjalist pumbakorpus, imikurn ja tööratas. Integreeritud töökondensaatori ja iselülituva termilise mootoriseirega särkjahutusega 1~ mootor. Roostevabast terasest mootori korpus. Õliga täidetud tihenduskaamber topelttihendiga: mootori poolel on paigaldatud võlli kaelustihend, pumba poolel võllitihend. Ujuklütiga ja sisseehtitud pistikuga (CEE 7/7) ühenduskaabel.

Tööandmed

Tooteandmed

Hüdraulika tüüp	Avatud mitmekanaliline tiivik
Hüdraulika vaba läbivooluava	10 mm
Maksimaalne tööõhk P_N	2 bar
max sukeldussügavus	1 m
vedeliku temperatuur T	3 °C
Vedeliku max temperatuur, lühikest aega kuni 3 min T	90 °C

Mootori andmed

Toiteühendus	1~230 V, 50 Hz
Pingetaluvus	±10 %
Võimsustegur $\cos \varphi_{100}$	0,92
Mootori nimivõimsus P_2	0,25 kW
Võimsustarve $P_{1 \max}$	0,32 kW
Nimivool I_N	1,5 A
Sisselülitusviis	Otsejuhtimine (DOL)
Nimipöörded n	2900 1/min
Max lülitussagedus t	50 1/h
Isolatsiooniklass	F
Kaitseklass	IP68
Töörežiim (sukeldatud)	S1
Töörežiim (mittesukeldatud)	S3-25%

Kaabel

Ühenduskaabli pikkus L	4 m
Kaabli tüüp	H07RN-F
Kaabli ristlõige	3G1 mm ²
Toitepistik	CEE7/7 (Schuko)
Ühenduskaabli tüüp	Ei ole lahtiühendatav

Varustus/funktsioon

Ujuklüliti	jah
Plahvatuskaitse tüüp	-
Mootori kaitse	Bimetall

Materjalid

Pumbakorpus	PP-GF30
Tööratas	PPE/PS-GF20
Võll	Roostevaba teras
Pumbapoolse tihendi materjal	BQ1PFF
Mootoripoolse tihendi materjal	NBR
Tihendi materjal	NBR
Mootori materjal	Roostevaba teras

Paigaldusmõõdud

Toruühendus imipoolel <i>DNs</i>	-
Toruühendus survepoolel <i>DNd</i>	G 1¼

Tellimuste esitamise teave

Tootja	Wilo
Tootenimetus	Drain TM 32/7
Netokaal umbes <i>m</i>	4,7 kg
Tootenumber	4048412 