

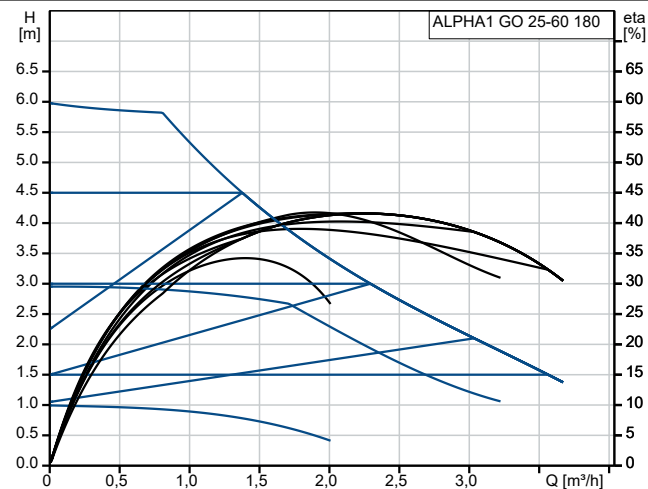
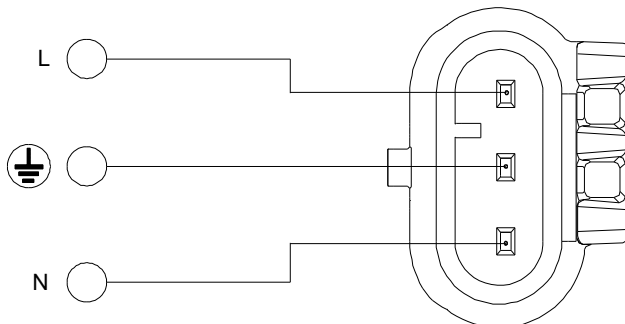



Kirjeldus	Väärtus
Üldteave:	
Toote nimi:	ALPHA1 GO 25-60 180
Toote nr.:	93074169
EAN number:	5715467403954
Tehnilised:	
Nimijõudlus:	2.28 m³/h
Tõstekõrgus nom.:	3.06 m
Tõstekõrgus maks.:	60 dm
Pump head orientation:	9H
TF klass:	110
Tunnustused:	CE, VDE
Mudel:	A
Materjalid:	
Pumbapesa:	Valumalm
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Tööratas:	Composite
	PES+30% GF
Paigaldamine:	
Ümbritseva temperat. vahemik:	0 .. 55 °C
Maks. töösurve:	10 bar
Pipe connection standard:	ISO 228-1
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/2 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	180 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	-10 .. 110 °C
Valitud vedeliku temperatuur:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
P1 min.:	4 W
P1 maks.:	45 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 / 60 Hz
Nimipinge:	1 x 220-240 V
Minimum current consumption:	0.06 A
Maximum current consumption:	0.45 A
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Thermal protection:	Electronic
Juhtimiseseade:	
Sagedusmuundur:	Built-in
Muu:	
Energia (EEI):	0.20
Nettokaal:	2.03 kg
Bruttokaal:	2.21 kg
Tarnemaht:	0.004 m³
Norwegian NRF no.:	1392460
Päritoluriik:	RS
Tollitariifi nr:	84137030

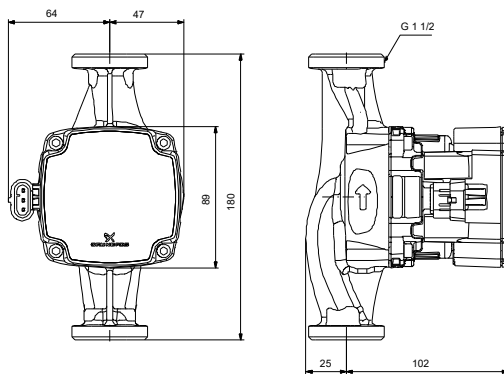

Pumbatav vedelik = Vesi
Vedeliku temperatuur töötamise ajal = 20 °C
Tihedus = 998.2 kg/m³

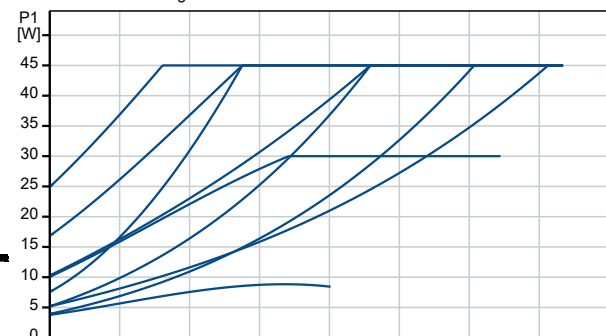

93074169 ALPHA1 GO 25-60 180

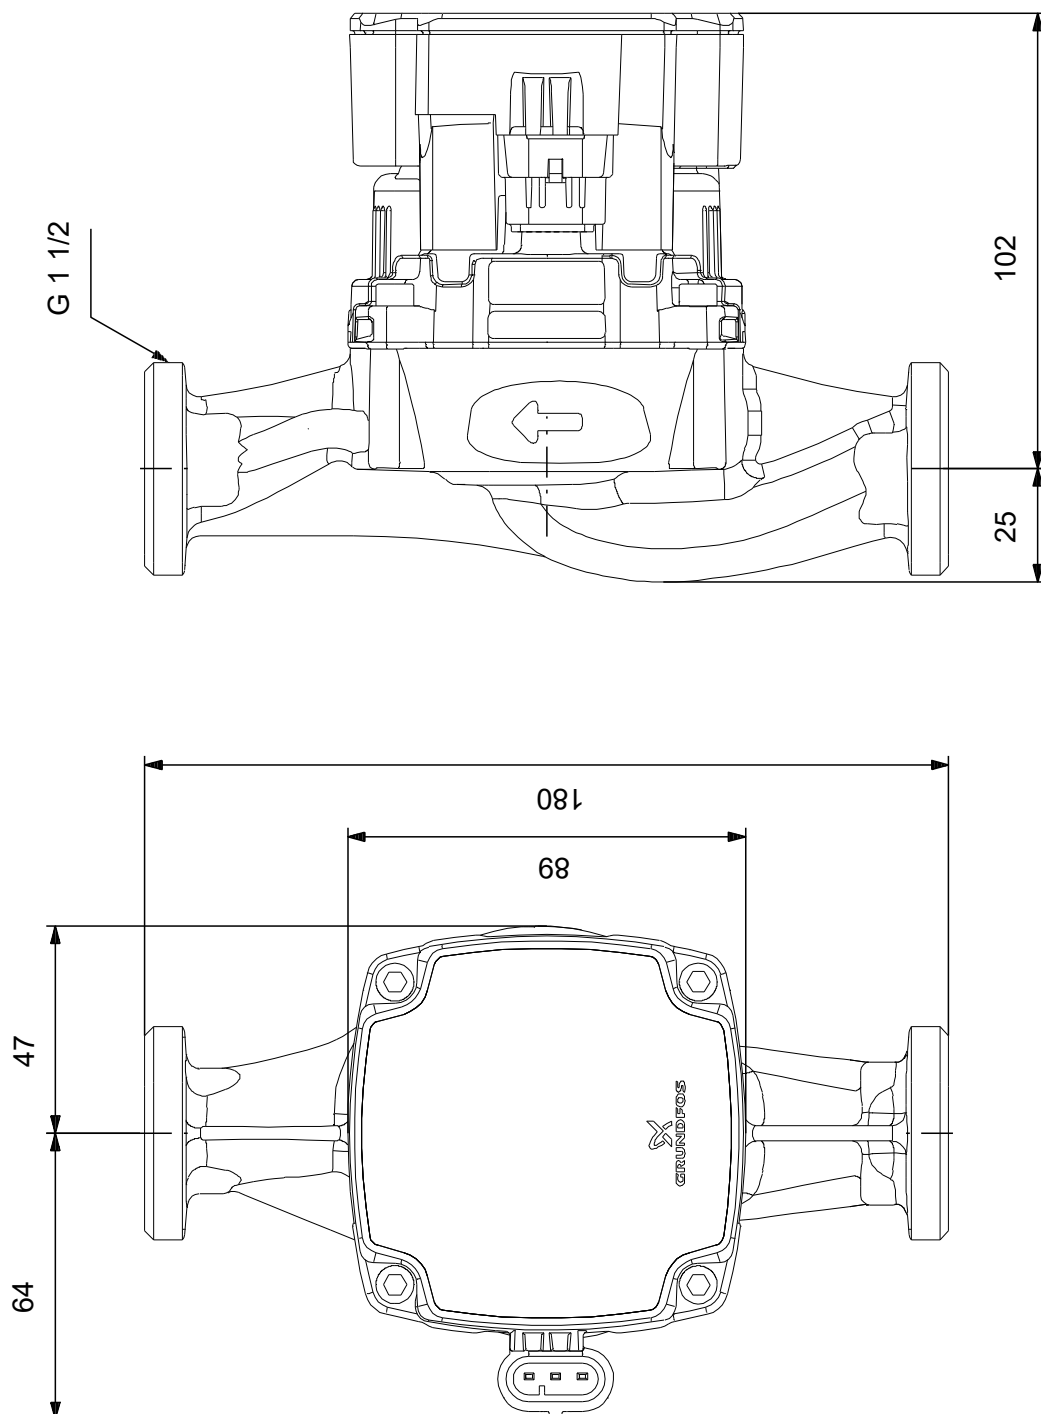

Märkus! Kõik mõõdud on [mm] kui pole teisiti tähistatud.
Lahtiütlus: see lihtsustatud mõõtjoonis ei näita kõiki detaile.