


Kogus	Kirjeldus
1	ALPHA1 25-60 130  Märkus! Reaalse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust. Toote kood:: 93074164 ALPHA1 on väga tõhus elektroonilise kommutaatormootoriga tsirkulatsioonipump, mis on ette nähtud kütte- ja kliimasüsteemides vedelike tsirkuleerimiseks. ALPHA1-l on nutikad juhtseadised ja kolm juhtrežiimi: konstantne rõhk, proportsionaalne rõhk ja konstantne karakteristik. Igal režiimil on kolm kohandatavat kiirusesätet. Tänu paigalduspistikule, mis ei nõua tööriistu, saab elektriühenduse teha kiirelt ja lihtsalt. Automaatse iseõhutustamise ja kuivalt töötamise kaitse funktsioon tagavad pumba vaikse töötamise ja töökindluse. Tootel on tugev käivitus, mis vähendab prahi-, magnetiidi- ja katlakiviummistuse ohtu. Kui pump ummistub, mis on ebatõenäoline, siis püüab mootor järjepidevalt suurimal pöördemomendil käivituda, tagades käivitamise rasketes tingimustes. Keraamiline võll ja keraamilised laagrid kuluvad minimaalselt, mille tulemuseks on toote kasutusea pikenemine ja väiksem tõenäosus, et süsteemis tekib kulunud laagri lõtku tõttu müra. Pumba juhtpaneelil kuvatavate tõrkesümbolite abil on võimalik rikked kiiresti leida. Vedelik: Pumbatav vedelik: Vesi Vedeliku temperatuurivahemik: -10 .. 110 °C Valitud vedeliku temperatuur: 60 °C Tihedus: 983.2 kg/m³ Tehnilised: Nimijõudlus: 2.28 m³/h Tõstekõrgus nom.: 3.06 m Pump head orientation: 9H TF klass: 110 Tunnustused: CE,VDE Materjalid: Pumbapesa: Valumalm EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B Tööratas: Composite

Kogus	Kirjeldus
1	PES+30% GF Paigaldamine: Ümbritseva temperat. vahemik: 0 .. 55 °C Maks. töösurve: 10 bar Type of connection: G Size of connection: 1 1/2 inch Pressure rating for connection: PN 10 Port-to-port length: 130 mm Elektriandmed: Min. tarbitav võimsus - P1: 4 W Power input P1: 45 W Vooluvõrgu sagedus: 50 / 60 Hz Nimipinge: 1 x 220-240 V Minimum current consumption: 0.06 A Maximum current consumption: 0.45 A Kaitseklass (IEC 34-5): IP44 Insulation class (IEC 85): F Thermal protection: Electronic Muu: Energia (EEI): 0.20 Nettokaal: 1.87 kg Bruttokaal: 2.05 kg Tarnemaht: 0.004 m³ Päritoluriik: RS Tollitariifi nr: 84137030

Kirjeldus	Väärtus
Üldteave:	
Toote nimi:	ALPHA1 25-60 130
Toote nr.:	93074164
EAN number:	5715467403909
Tehnilised:	
Nimijõudlus:	2.28 m³/h
Tõstekõrgus nom.:	3.06 m
Tõstekõrgus maks.:	60 dm
Pump head orientation:	9H
TF klass:	110
Tunnustused:	CE,VDE
Mudel:	D
Materjalid:	
Pumbapesa:	Valumalm
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Tööratas:	Composite
	PES+30% GF
Paigaldamine:	
Ümbritseva temperat. vahemik:	0 .. 55 °C
Maks. töösurve:	10 bar
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/2 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	130 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	-10 .. 110 °C
Valitud vedeliku temperatuur:	60 °C
Tihedus:	983.2 kg/m³
Elektriandmed:	
Min. tarbitav võimsus - P1:	4 W
Power input P1:	45 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 / 60 Hz
Nimipinge:	1 x 220-240 V
Minimum current consumption:	0.06 A
Maximum current consumption:	0.45 A
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Thermal protection:	Electronic
Muu:	
Energia (EEI):	0.20
Nettokaal:	1.87 kg
Bruttokaal:	2.05 kg
Tarnemaht:	0.004 m³
Päritoluriik:	RS
Tollitariifi nr:	84137030

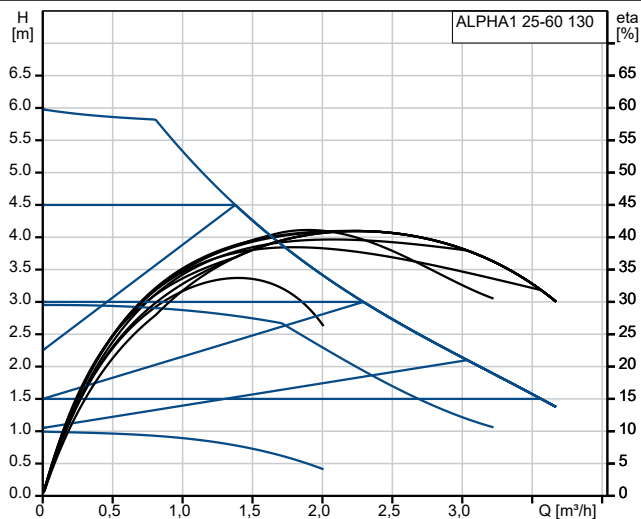

Pumbatav vedelik = Vesi
Vedeliku temperatuur töötamise ajal = 60 °C
Tihedus = 983.2 kg/m³

