

※ Vähendatud
energiatarbimine
kuni 50%



Klassikalise JET kontseptsiooni arengust sündis SUPER JET.

※ KÕRGE HÜDRAULILINE EFEKTIIVSUS
※ PAREM TARBIMIS/JÕUDLUSE SUHE

※ TURBULENTSI VÄHENDAMINE
※ MÜRASUMMUTUS

JÕUDLUSVAHEMIK

- Vooluhulk kuni **120 l/min** (7,2 m³/h)
- Tõstekõrgus kuni **72 m**

FUTURE JET

Rahvusvaheliselt registreeritud patendiga tehnoloogia abil ei saavuta FUTURE JET mitte ainult traditsiooniliste JET-pumpadega võrreldavat rõhku, vaid ületab selle. Lisaks suurendab see vooluhulka kuni kaks korda ja vähendab energiatarbimist kuni 50%.

PAIGALDUS JA KASUTUS

FUTURE JET-i iseimevad pumbad töötavad ka õhku sisaldavate vedelike pumpamisel ja imemisel. Need on töökindlad ja lihtsasti kasutatavad ning sobivad hästi nii kodumajapidamises, niisutuses kui ka tööstuslikes lahendustes kasutamiseks. Pumbad on eriti tõhusad veevarustuse süsteemides koos väikeste ja keskmise suurusega survepaakidega.

RAKENDUSPIIRANGUD


- Imemis sügavus kuni **9 m** (HS)
- Pumbatava vedeliku temp. vahemik **-10 °C** kuni **+40 °C**
- Ümbritsev temperatuur kuni **+40 °C**
- Maksimaalne töö rõhk:
6 bar'i FUTURE JET 1 jaoks
6 bar'i FUTURE JET 2 jaoks

PATENDID - KAUBAMÄRGID - MUDELID


- FUTURE JET® Registreeritud kaubamärk nr 018198453
- Registreeritud kogukonna mudel nr 002218610
- Euroopa patent nr 1 510 696
- Patent nr. PCT/IT2019/050168

KÖVERAD JA JÕUDLUSANDMED – HS=0 m

50 Hz

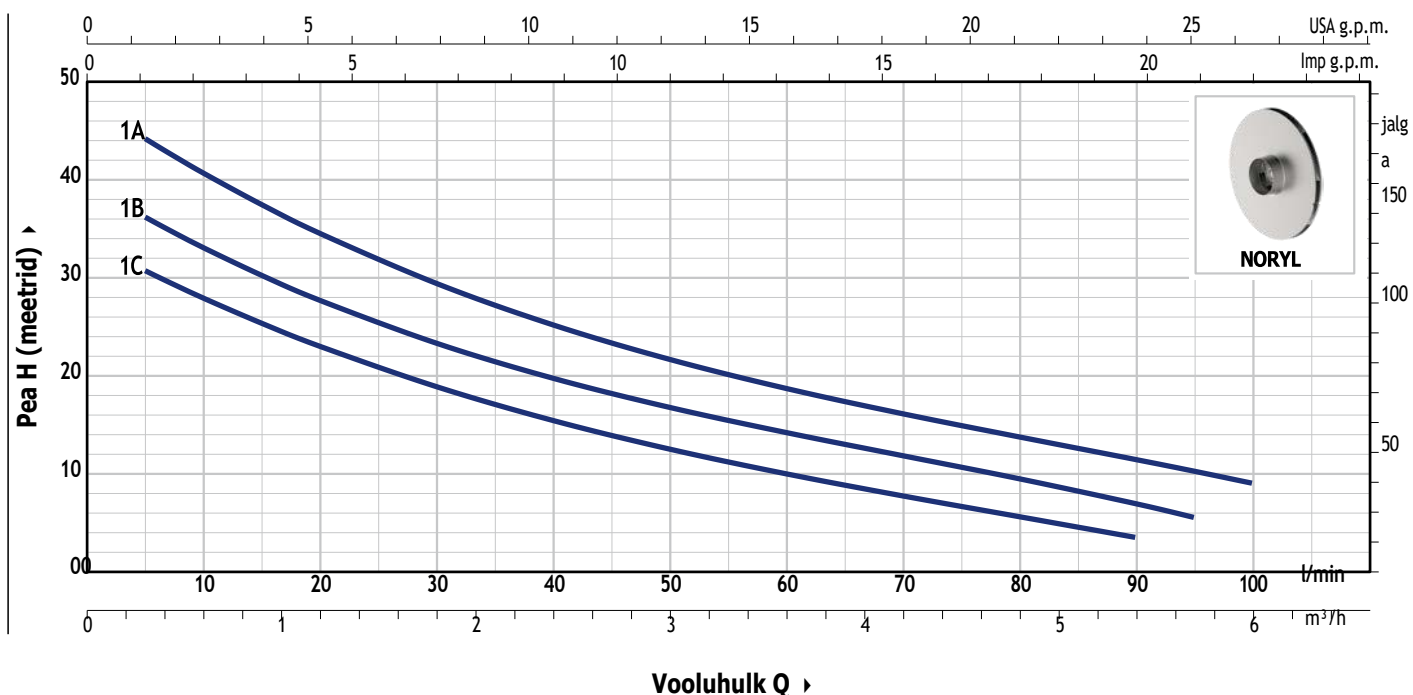

TÜÜP Ühefaasiline	VÕIMSUS		1~3~	Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	5.7	6.0
	kW	HP			0	5	10	20	40	60	80	90	95	100
FUTURE JETm 1CX	0.37	0.50	IE 2 IE 3	H-(m)	33.5	30.5	28	23	15.4	10	6	3.5		
FUTURE JETm 1BX	0.48	0.65			40	36	33	27.6	19.7	14.2	9.5	7	5.5	
FUTURE JETm 1AX	0.55	0.75			48	44	40.6	34.5	25.2	18.7	13.7	11.4	10.2	9

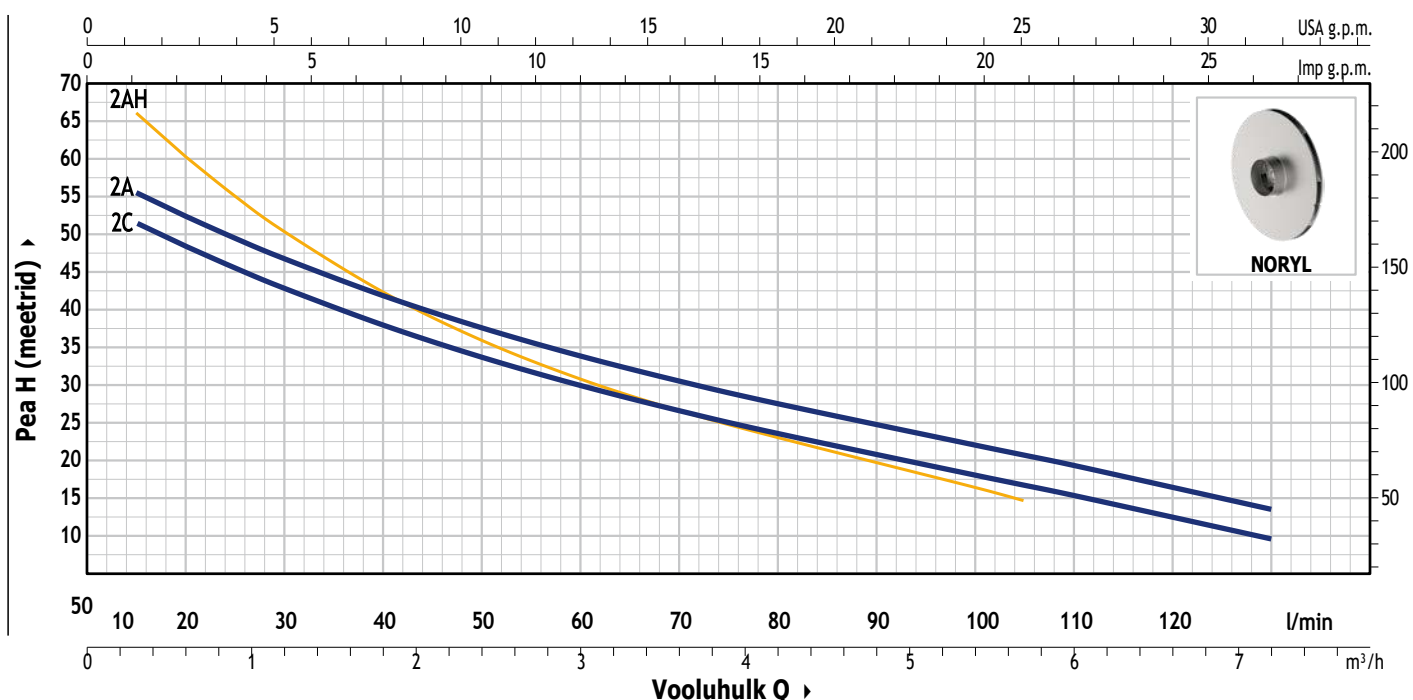

TÜÜP Ühefaasiline	VÕIMSUS (P2)		1~3~	Q m³/h l/min	0	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	5.7	6.0	7.2
	kW	HP			0	5	10	20	40	60	80	90	95	100	120
FUTURE JETm 2CX	0.75	1	IE 2 IE 3	H-(m)	55	52	49	43	34	27	20.5	18.3	17	15.5	10
FUTURE JETm 2AX	0.90	1.25			59	56	53	47	38	32	25	22.3	21	19.5	13.7
FUTURE JETm 2AHX	0.90	1.25			72	66	60	50.5	36	27	20	16.8	15		


Q = Vooluhulk H = Kogu manomeetriline pea HS = Imemiskõrgus

Jõudluskõverad vastavad EN ISO 9906 Grade 3B tolerantsiipiirangutele.

VÕIMSUSTARVE

TÜÜP	PINGE
Ühefaasiline	230 V
FUTURE JETm 1CX	2.6 A
FUTURE JETm 1BX	3.2 A
FUTURE JETm 1AX	4.0 A
FUTURE JETm 2CX	5.8 A
FUTURE JETm 2AX	6.6 A
FUTURE JETm 2AHX	6.6 A

MÕÖTMED JA KAAL

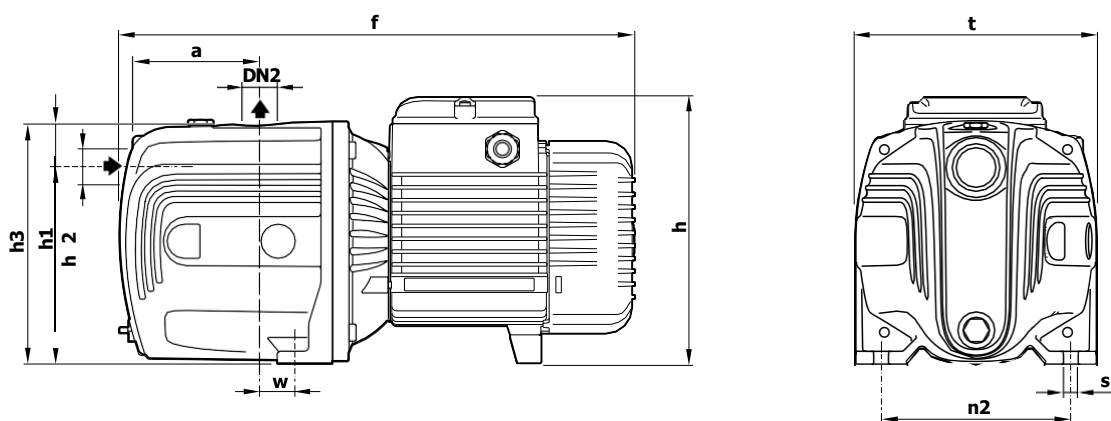

TÜÜP	ÜHENDUS	MÕÖTMED mm									KAAL kg
Ühefaasiline	(keere)	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	
FUTURE JETm 1CX	1"	357	173	127	35	162	158	124	24	10	9.7
FUTURE JETm 1BX											9.8
FUTURE JETm 1AX											10.7
FUTURE JETm 2CX											14.5
FUTURE JETm 2AX		391	201 *	147	33	180	180	142	22	10	15.5
FUTURE JETm 2AHX											15.5

PAIGALDUSNÄITED

