



Kogus	Kirjeldus
1	ALPHA1 25-80 180  Märkus! Reaalse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust. Toote kood:: 93074177 ALPHA1 on väga tõhus elektroonilise kommutaatormootoriga tsirkulatsioonipump, mis on ette nähtud kütte- ja kliimasüsteemides vedelike tsirkuleerimiseks. ALPHA1-l on nutikad juhtseadised ja kolm juhtrežiimi: konstantne rõhk, proportsionaalne rõhk ja konstantne karakteristik. Igal režiimil on kolm kohandatavat kiirusesätet. Tänu paigalduspistikule, mis ei nõua tööriistu, saab elektriühenduse teha kiirelt ja lihtsalt. Automaatse iseõhutustamise ja kuivalt töötamise kaitse funktsioon tagavad pumba vaikse töötamise ja töökindluse. Tootel on tugev käivitus, mis vähendab prahi-, magnetiidi- ja katlakiviummistuse ohtu. Kui pump ummistub, mis on ebatõenäoline, siis püüab mootor järjepidevalt suurimal pöördemomendil käivituda, tagades käivitamise rasketes tingimustes. Keraamiline võll ja keraamilised laagrid kuluvad minimaalselt, mille tulemuseks on toote kasutusea pikenemine ja väiksem tõenäosus, et süsteemis tekib kulunud laagri lõtku tõttu müra. Pumba juhtpaneelil kuvatavate tõrkesümbolite abil on võimalik rikked kiiresti leida. Vedelik: Pumbatav vedelik: Vesi Vedeliku temperatuurivahemik: -10 .. 110 °C Valitud vedeliku temperatuur: 20 °C Tihedus: 998.2 kg/m³ Tehnilised: Nimijõudlus: 2.43 m³/h Tõstekõrgus nom.: 3.76 m Pump head orientation: 9H TF klass: 110 Tunnustused: CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA Materjalid: Pumbapesa: Valumalm EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B Tööratas: Composite

Kogus	Kirjeldus
1	PES+30% GF Paigaldamine: Ümbritseva temperat. vahemik: 0 .. 55 °C Maks. töösurve: 10 bar Type of connection: G Size of connection: 1 1/2 inch Pressure rating for connection: PN 10 Port-to-port length: 180 mm Elektriandmed: Min. tarbitav võimsus - P1: 4 W Power input P1: 60 W Vooluvõrgu sagedus: 50 / 60 Hz Nimipinge: 1 x 220-240 V Minimum current consumption: 0.06 A Maximum current consumption: 0.6 A Kaitseklass (IEC 34-5): IP44 Insulation class (IEC 85): F Thermal protection: Electronic Muu: Energia (EEI): 0.20 Nettokaal: 1.97 kg Bruttokaal: 2.17 kg Tarnemaht: 0.004 m³ Päritoluriik: RS Tollitariifi nr: 84137030


93074177 ALPHA1 25-80 180

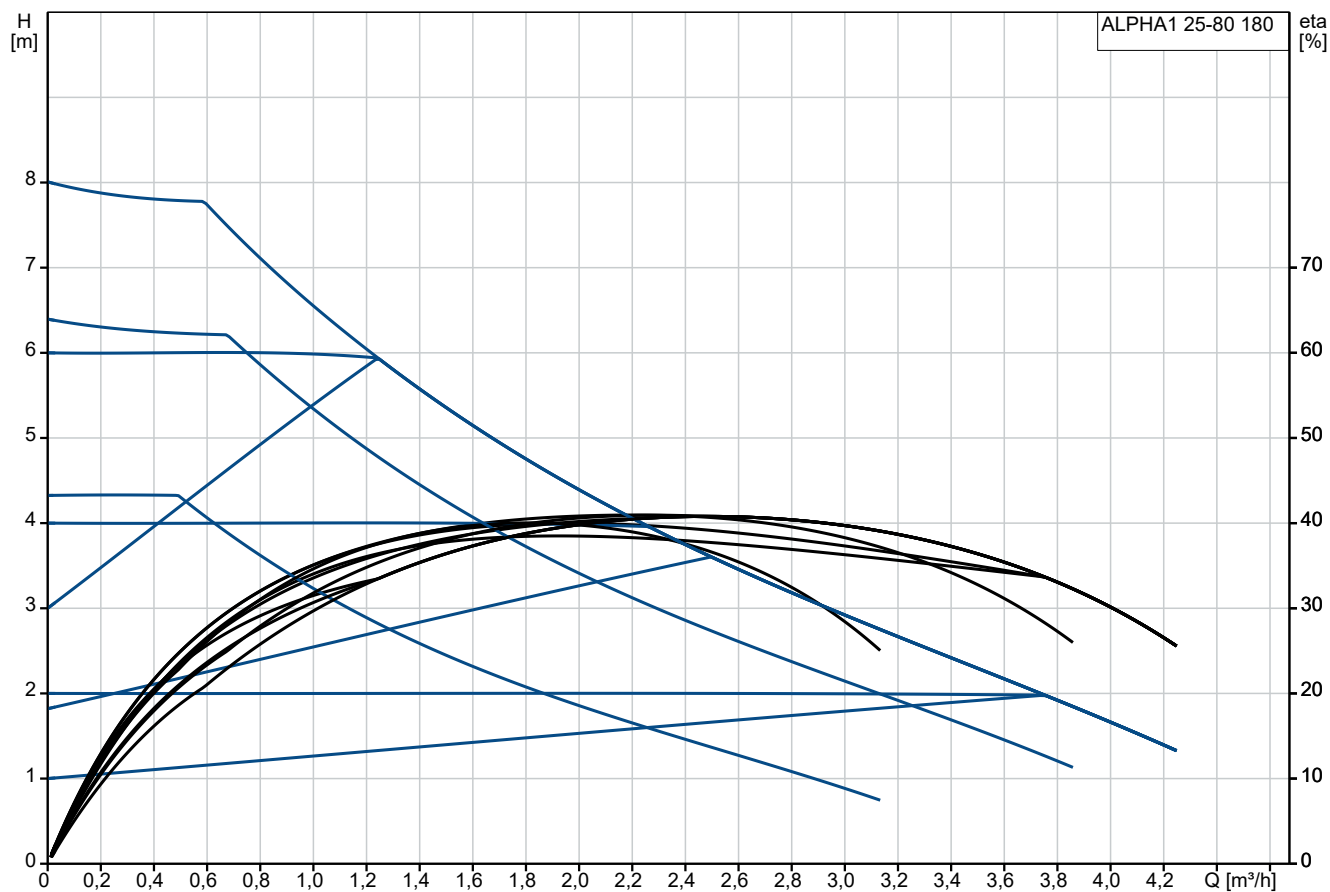


Pumbatav vedelik = Vesi
 Vedeliku temperatuur töötamise ajal = 20 °C
 Tihedus = 998.2 kg/m³

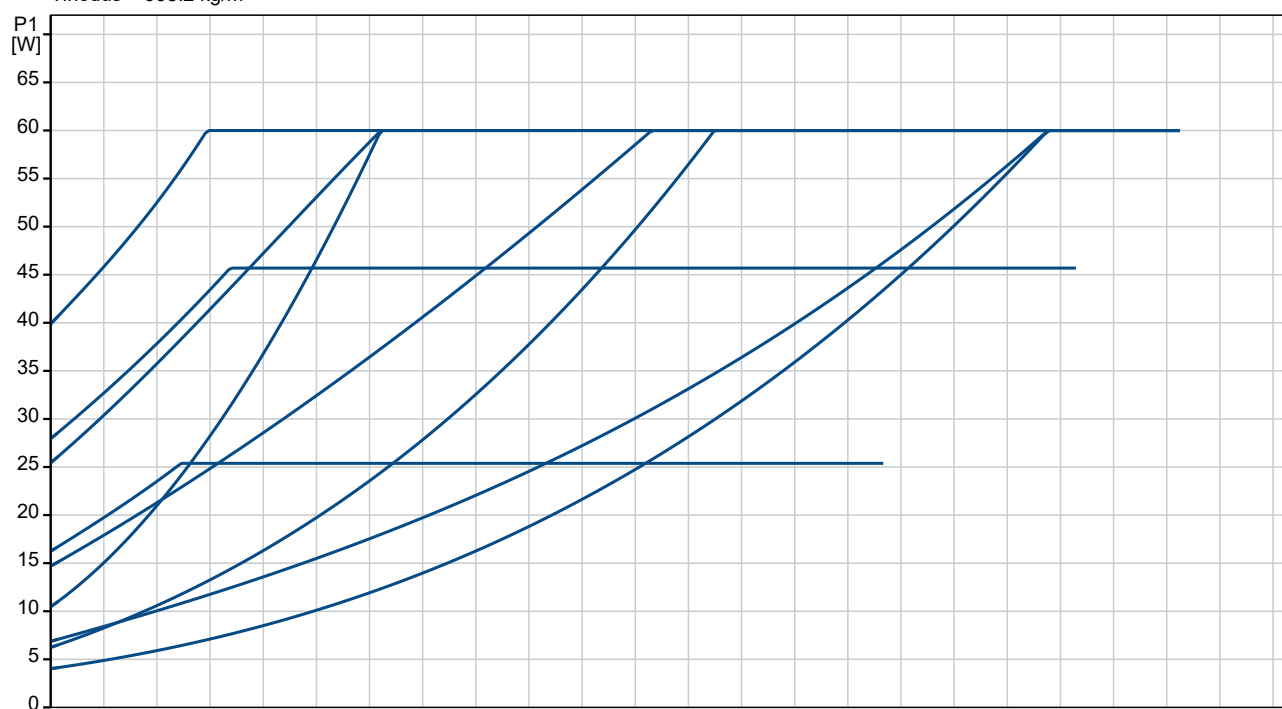


Kirjeldus	Väärtus
Üldteave:	
Toote nimi:	ALPHA1 25-80 180
Toote nr.:	93074177
EAN number:	5715467404036
Tehnilised:	
Nimijõudlus:	2.43 m³/h
Tõstekõrgus nom.:	3.76 m
Tõstekõrgus maks.:	80 dm
Pump head orientation:	9H
TF klass:	110
Tunnustused:	CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA
Mudel:	D
Materjalid:	
Pumbapesa:	Valumalm
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Tööratas:	Composite
	PES+30% GF
Paigaldamine:	
Ümbritseva temperat. vahemik:	0 .. 55 °C
Maks. töösurve:	10 bar
Type of connection:	G
Size of connection:	1 1/2 inch
Pressure rating for connection:	PN 10
Port-to-port length:	180 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	-10 .. 110 °C
Valitud vedeliku temperatuur:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
Min. tarbitav võimsus - P1:	4 W
Power input P1:	60 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 / 60 Hz
Nimipinge:	1 x 220-240 V
Minimum current consumption:	0.06 A
Maximum current consumption:	0.6 A
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP44
Insulation class (IEC 85):	F
Thermal protection:	Electronic
Muu:	
Energia (EEI):	0.20
Nettokaal:	1.97 kg
Bruttokaal:	2.17 kg
Tarnemaht:	0.004 m³
Päritoluriik:	RS
Tollitariifi nr:	84137030

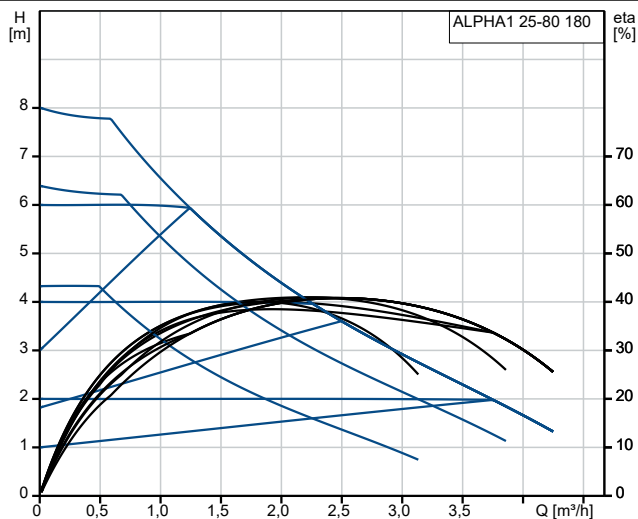

Pumbatav vedelik = Vesi
Vedeliku temperatuur töötamise ajal = 20 °C
Tihedus = 998.2 kg/m³

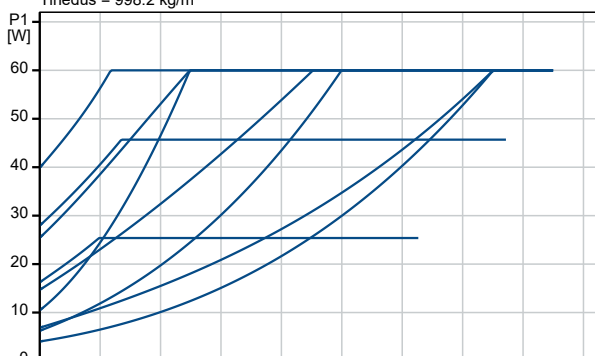

93074177 ALPHA1 25-80 180

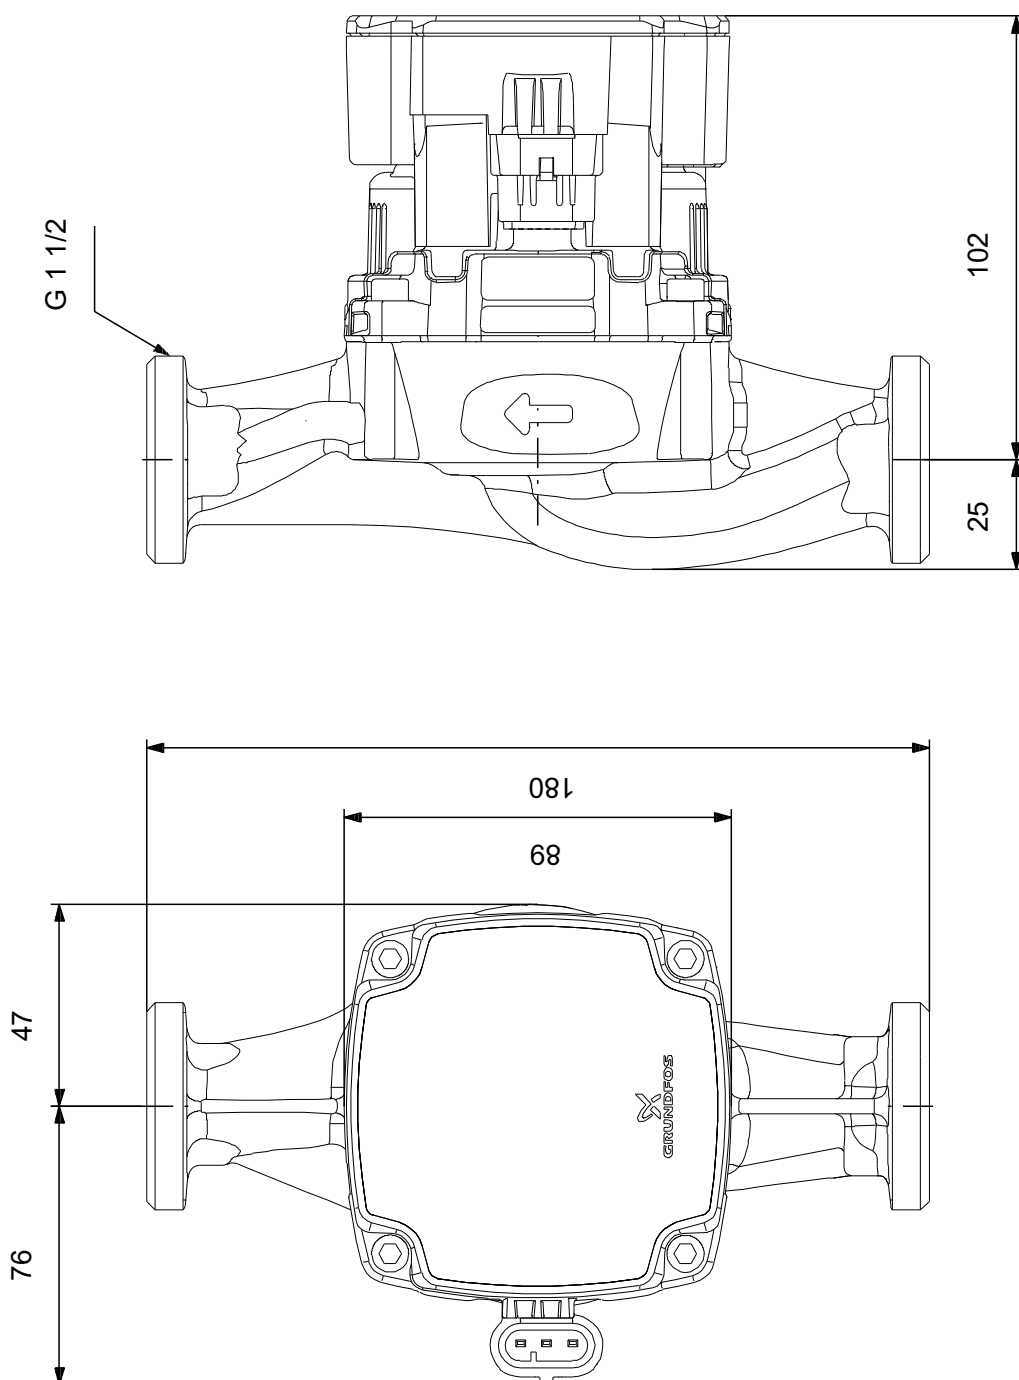

Märkus! Kõik mõõdud on [mm] kui pole teisiti tähistatud.
Lahtiütlus: see lihtsustatud mõõtjoonis ei näita kõiki detaile.



Ettevõtte nimi:

Koostas:

Telefon:

Kuupäev: 25.09.2026