

NOCCHI

Pentair Water

Mitmeastmeline tsentrifugaal pump Nocchi EVO 5

Tehnilised andmed:


Kaitseklass	IP55
Max pumbatava vee temp	+50 °C
Max ümbritseva õhu temp	+40 °C
Max töö rõhk	8 bar
Max vertikaalne imemissügavus	6 m
Imemistoru min Ø	1" sisekeere
Pumbakorpus	roostevabast terasest
Tööratas	roostevabast terasest



mudel	mootor			Tootlikus ja tõstekõrgus									
	kW	V	Hz	l/min l/h	20 1200	30 1800	40 2400	50 3000	60 3600	80 4800	100 6000	120 7200	
EVO 5-30 M	0,8	1 ~ 230	50	H (m)	38	34	32	30	27	19,5	12	4	
EVO 5-30 T	0,78	3 ~ 230/400	50		46	44	41	38	35	27	18	7	
EVO 5-40 M	1,1	1 ~ 230	50		58	56	53	49	44	34	23	11	
EVO 5-40 T	1,1	3 ~ 230/400	50		69	66	62	57	52	42	30	16	
EVO 5-50 M	1,35	1 ~ 230	50										
EVO 5-50 T	1,35	3 ~ 230/400	50										
EVO 5-60 M	1,65	1 ~ 230	50										
EVO 5-60 T	1,57	3 ~ 230/400	50										

Sobivus:

Puhta vee pumpamiseks, mis ei sisalda tahkeid ega abrasiivseid osakesi. Sobib keskmiste ja suurte majapidamiste varustamiseks joogi- ja majapidamisveega ning kastmiseks.

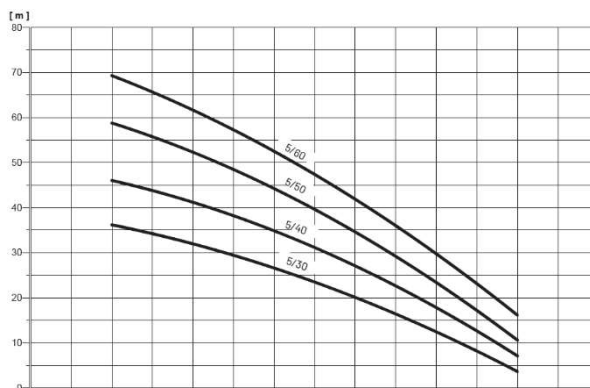

PÄRNU ESINDUS:
Lao 8/21, Pärnu 80010
Tel. +372 447 8430

TALLINNA ESINDUS:
Veldi tee 5, Rae vald 75325
Tel. +372 607 5061

VILJANDI ESINDUS:
Tallinna 97, Viljandi 71018
Tel: +372 433 0022

ROHKEM INFOT:
www.akvedukt.ee
info@akvedukt.ee