



Wilo-Isar BOOST5 (uus põlvkond alates 2025)

## Andmeleht

### Hüdraulika andmed

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Optimaalne vooluhulk $Q_N$          | 3 m <sup>3</sup> /h |
| Vedeliku max temperatuur $T_{\max}$ | 40 °C               |
| Vedeliku min temperatuur $T_{\min}$ | 0 °C                |
| Keskkonnatemperatuur min $T_{\min}$ | 0 °C                |
| Max keskkonnatemperatuur $T_{\max}$ | 40 °C               |

### Mootori andmed

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Mootori nimivõimsus $P_2$ | 0,75 kW    |
| Nimivool $I_N$            | 7,5 A      |
| Nimipöörded $n$           | 3600 1/min |
| Isolatsiooniklass         | F          |
| Mootori kaitseklass       | IPX4       |

### Materjalid



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Pumbakorpus | PA66-GF50        |
| Tööratas    | PPE/PS-GF20      |
| Võll        | Roostevaba teras |
| Võllitihend | BQ7P2GG          |

### Paigaldusmõõdud

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Toruühendus imipoolel $DN_s$   | G 1 |
| Toruühendus survepoolel $DN_d$ | G 1 |

Mõõdud ja mõõtjoonised

Wilo-Isar BOOST5 (2025)

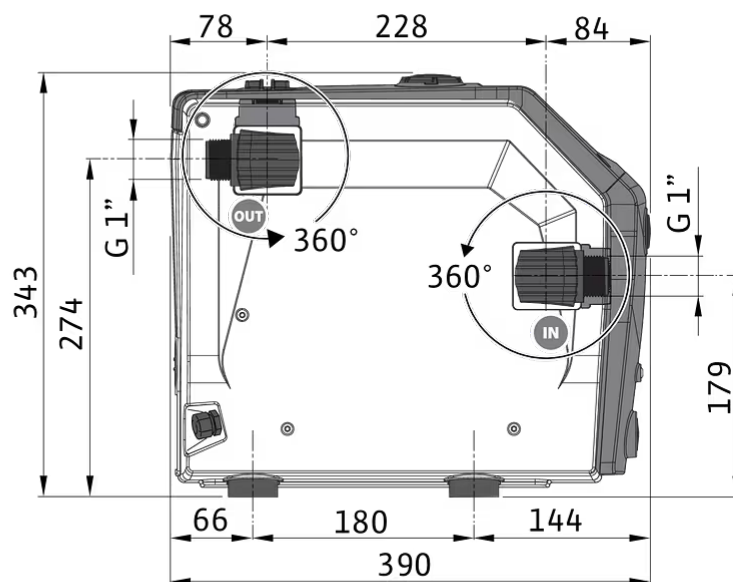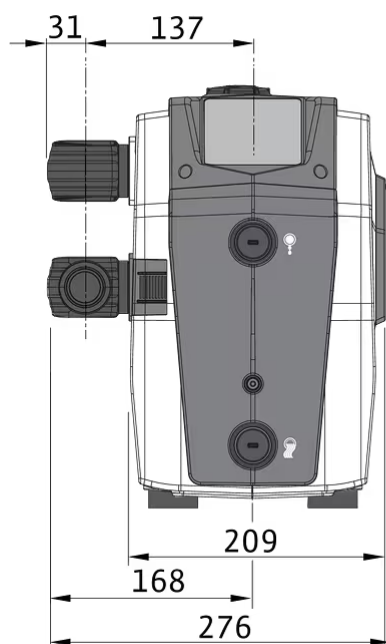



Wilo-Isar BOOST5 (uus põlvkond alates 2025)

## Andmeleht

### Hüdraulika andmed

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Optimaalne vooluhulk $Q_N$         | 5 m <sup>3</sup> /h |
| Vedeliku max temperatuur $T_{max}$ | 40 °C               |
| Vedeliku min temperatuur $T_{min}$ | 0 °C                |
| Keskkonnatemperatuur min $T_{min}$ | 0 °C                |
| Max keskkonnatemperatuur $T_{max}$ | 40 °C               |

### Mootori andmed

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Mootori nimivõimsus $P_2$ | 1,1 kW     |
| Nimivool $I_N$            | 10 A       |
| Nimipöörded $n$           | 3600 1/min |
| Isolatsiooniklass         | F          |
| Mootori kaitseklass       | IPX4       |

### Materjalid

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Pumbakorpus | PA66-GF50        |
| Tööratas    | PPE/PS-GF20      |
| Võll        | Roostevaba teras |
| Võllitihend | BQ7P2GG          |

### Paigaldusmõõdud

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Toruühendus imipoolel $DN_s$   | G 1 |
| Toruühendus survepoolel $DN_d$ | G 1 |

Mõõdud ja mõõtjoonised

Wilo-Isar BOOST5 (2025)

