

Vertikaalne akumulatsioonipaak



Puffer seeria akumulatsioonipaagid on mõeldud küttevee akumulatsiooniks.

Puffer seeria akumulatsioonipaagid sobivad:

- Nii vedela- kui ka tahkekütte kateldes;
- Kütteseadmedesse;
- Päikesekütte süsteemidesse;

Puffer seeria akumulatsioonipaagid on isoleeritud.

Tehnilised parameetrid:

Paak:

- Maksimaalne töörõhk:
10bar : P300-P1000
6bar : P1500-P2000
- Maksimaalne vedeliku temperatuur: 95°C


Isolatsioon:

- Materjal: polüuretaan
- Isolatsiooni paksus:
50mm : P300-P1000
70mm : P1500-P2000
- Pealiskate: valge polüester
- Soojusisolatsioon: 23,0 mW/m²K

Vertikaalne akumulatsioonipaak

P300 – P1000

P1500-P2000

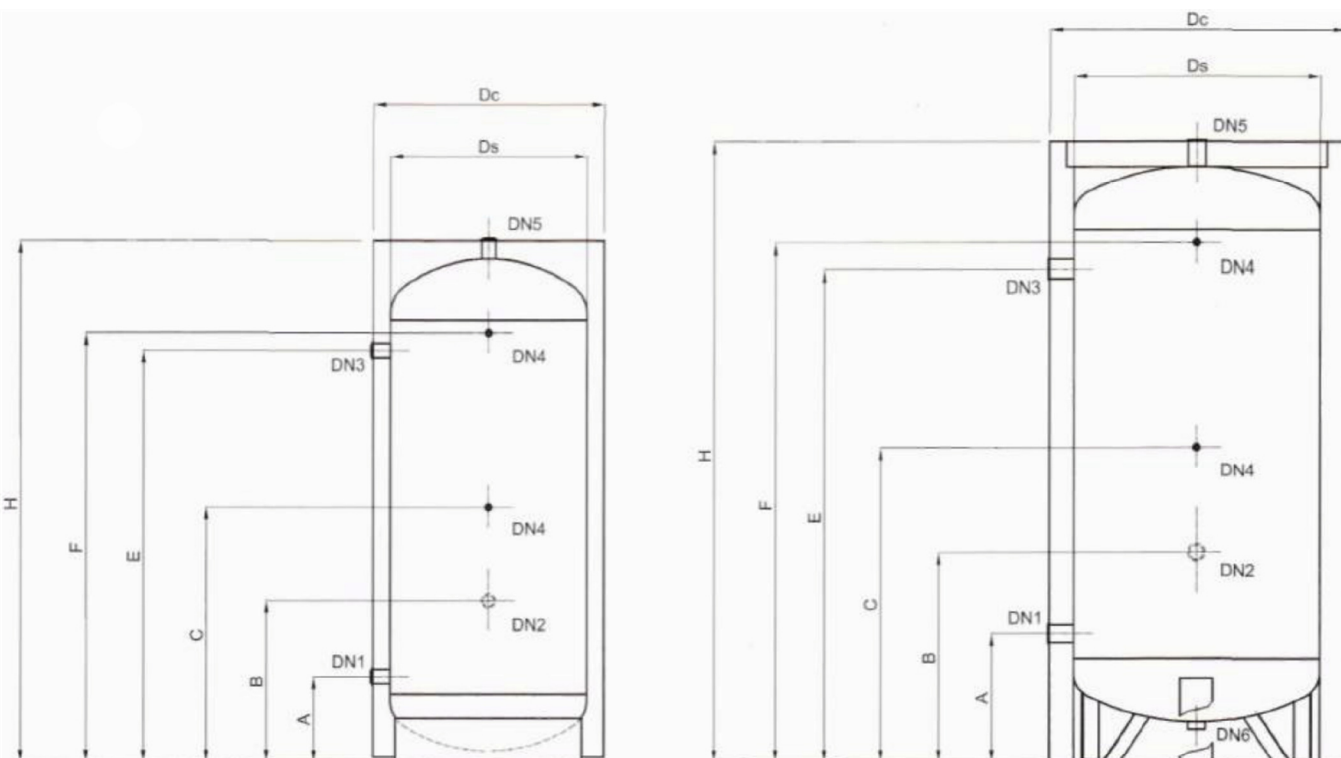

Parameetrid

Tüüp	Maht	Ds mm	Dc mm	H mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Dn1 Dn2	Dn3 Dn5	Dn4	Dn6
P	300	550	630	1400	270	455	705	1140	1155	1 ¼"	1 ¼"	½"	-
P	500	650	730	1695	295	545	855	1415	1430	1 ¼"	1 ¼"	½"	-
P	800	800	880	1785	350	595	905	1460	1480	1 ½"	1 ½"	½"	-
P	1000	800	880	2035	350	655	1030	1710	1730	1 ½"	1 ½"	½"	-
P	1500	1000	1140	2445	520	845	1270	2020	2070	2"	2"	½"	2"
P	2000	1100	1240	2420	490	815	1240	1990	2040	2"	2"	½"	2"