

C² Lite CAD™ Seeria



Omadused

- Patenteeritud CAD-2 membraani tehnoloogia
- Unikaalne 3 osaline ehitus
- Tugevdatud plastühendus
- Koostatud tugevast katkematust fiiberkiust, kaetud epoksiidvärviga
- NSF Standard 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001 , heaks kiidetud Evraze'i poolt
- Kopolümeer polüpropüleenist alus
- Kvaliteetne messing ventiil tihendiga
- Ei „higista“
- Põhjalikult testitud
- Hooldusvaba

Kui otsite GWS metallpaagi kvaliteeti kergemas komposiitmaterjalis, siis C2-Lite CAD™ seeria on vastus. Kvaliteetsetes C2-Lite CAD™ paakides kasutatakse GWS Challenger™ paakidele patenteeritud membraani. Erinevalt teistest komposiitpaakidest, mis kasutavad vana plastkestas kotitehnoloogiat on patenteeritud CAD-2 membraani ehitus tugevam, ei kortsu ja ei veni välja. Paak sisaldab kloorile vastupidavat 100% butüülist membraani koos täpselt valatud kopolümeer polüpropüleenist kihiga, mis eraldab suurepäraselt vett ja õhku. See patenteeritud ehitus tagab iga suurusega paagile õige mahuga veekambri. C2-Lite CAD™ paake on lihtne paigaldada, nad on ilmastikukindlad ja väljatöötatud vastu pidama ka kõige karmimatele keskkonnatingimustele. GWS C2-Lite CAD™ paakidele pole vastast kui rääkida vastupidavusest.

C2-Lite CAD™ paake testitakse tootmise mitmes faasis, et tagada iga paagi struktuurset terviklikkust.

C2-Lite CAD™ paagid esindavad parimat hinna ja kvaliteedi suhet ja on kvaliteetseimad survepaagid saadaval tänapäeval.

BSP		NPT		Nominaal Suurus		Transpordi (kasti) suurus		Transpordi (kasti) kaal		Mõõtmed							
Vana toote kood	Uue toote kood	Vana toote kood	Uue toote kood	liiter	gal	m ³	ft ³	kg	lbs	A		B		C		D	
C2B-60	C2B-60LV	C2N15	C2N-15GV	60	15	0.13	4.44	8.60	19.0	64.90	25.60	4.50	1.80	41.80	16.60	23.88	9.40
C2B-80	C2B-80LV	C2N20	C2N-20GV	80	20	0.16	5.79	10.90	24.0	85.20	34.06	4.50	1.80	41.80	16.60	23.88	9.40
C2B-100	C2B-100LV	C2N25	C2N-25GV	100	25	0.19	6.66	12.70	28.0	96.70	38.60	4.50	1.80	41.80	16.60	23.88	9.40
C2B-130	C2B-130LV	C2N35	C2N-35GV	130	35	0.23	8.26	15.20	33.5	122.70	48.88	4.50	1.80	41.80	16.60	23.88	9.40
C2B-200	C2B-200LV	C2N50	C2N-50GV	200	50	0.35	12.24	20.20	44.5	109.80	43.30	5.70	2.30	54.20	21.50	30.23	11.90
C2B-250	C2B-250LV	C2N65	C2N-65GV	250	65	0.41	14.50	24.97	55.0	130.30	51.30	5.70	2.30	54.20	21.50	30.23	11.90
C2B-300	C2B-300LV	C2N80	C2N-80GV	300	80	0.52	18.23	28.15	62.0	164.40	64.70	5.70	2.30	54.20	21.50	30.23	11.90
C2B-350	C2B-350LV	C2N90	C2N-90GV	350	90	0.59	20.66	33.14	73.0	144.80	57.00	5.70	2.30	61.40	24.30	34.04	13.40
C2B-450	C2B-450LV	C2N120	C2N-120GV	450	120	0.74	26.06	36.32	80.0	183.10	72.10	5.70	2.30	61.40	24.30	34.04	13.40

Maksimaalne töörõhk 8.6 bar / 125 psi


Maksimaalne töötemperatuur 49°C / 120°F

Veeühendus C2B-60LV - C2B-130LV 1" BSP


C2B-200LV-C2B-450LV 1 1/4" BSP

C2N-15GV - C2N-35GV 1" NPT C2N-50GV - C2N-120GV 1 1/4" NPT

Paagi eelseatud rõhku kontrollige transpordipakendilt.

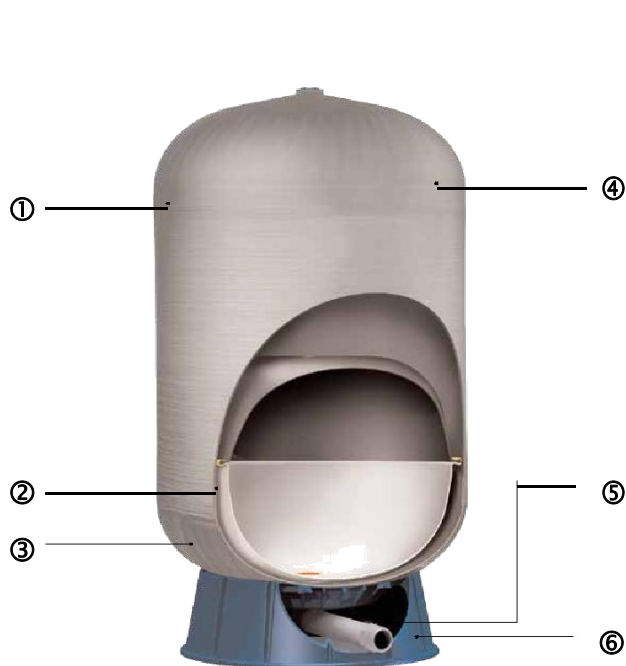

- ① Täpselt vormitud kuplid
- ② Kõrgtehnoloogiline keerdkeevitus
- ③ Patenteeritud CAD-2 membraan
- ④ Tugev katkematu fiiberkiud, kaetud epoksiidvärvi
- ⑤ Tugevdatud plastühendus
- ⑥ Kopolümeer polüpropüleenist alus

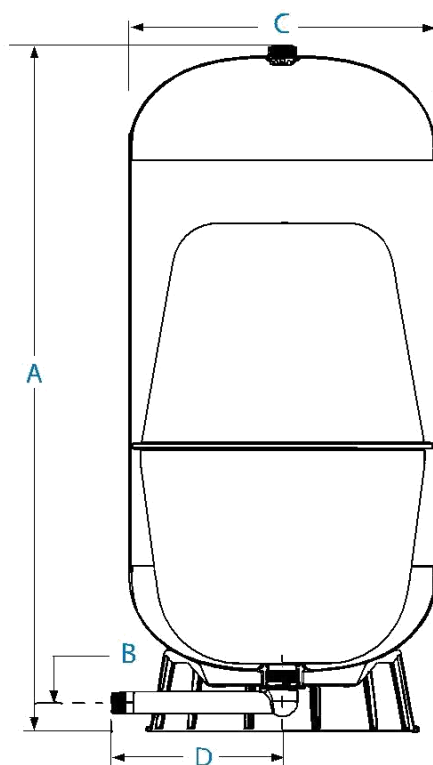

ISO:9001

CE

ACS
Approved

WRAS
APPROVED
PRODUCT

NSF
Certified to
ANSI/NSF-61

EcoA33C