


Positsioon	Kogus	Kirjeldus
	1	UP 15-14 B PM  Märkus! Reaalse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust. Toote kood:: 97916771 The high-efficiency Grundfos Comfort PM range is a product for domestic hotwater re-circulation with lead free drinking water suitable pump housing for single- and two-family houses powered by a high efficiency single-phase, 12-pole, permanent-magnet motor. Features and benefits: * Quick and simple electrical installation due to the highly reliable ALPHA plug * dry running detection * Easy-to-clean and lime-insensitive spheric rotor * Wearless operation due to liquid lubricated bearing * No leakage risk due to a static seal * Easy maintenance and cleaning through the easy-to-separate pump head fitting almost all competitor pump housings * Corrosion resistant lead free brass pump housing * No additional motor protection necessary due to integrated motor electronics Vedelik: Pumbatav vedelik: Vesi Vedeliku temperatuurivahemik: 2 .. 95 °C Vedeliku temp.: 20 °C Tihedus: 998.2 kg/m³ Tehnilised: TF klass: 95 Tunnustused sildikul: CE,VDE,EAC Materjalid: Pumbapesa: Messing MS 68 Tööratas: Roostevaba teras, EPDM, PPO, PTFE, grafiit Paigaldamine: Maks. töösurve: 10 bar Toruühendus: Rp 1/2 Paigalduspikkus: 80 mm Elektriandmed: C töö: 0.6 µF Tarbitav võimsus 3. kiirusel: 8 W




Positsioon	Kogus	Kirjeldus
		Vooluvõrgu sagedus: 50 Hz Nimipinge: 1 x 230 V Current in speed 3: 0.07 A Kondensaator - töö: 0.6 µF Kaitseklass (IEC 34-5): IP44 Isolatsiooniklass (IEC 85): F Muu: Nettokaal: 1 kg Bruttokaal: 1.12 kg Tarnemaht: 0.003 m³




97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

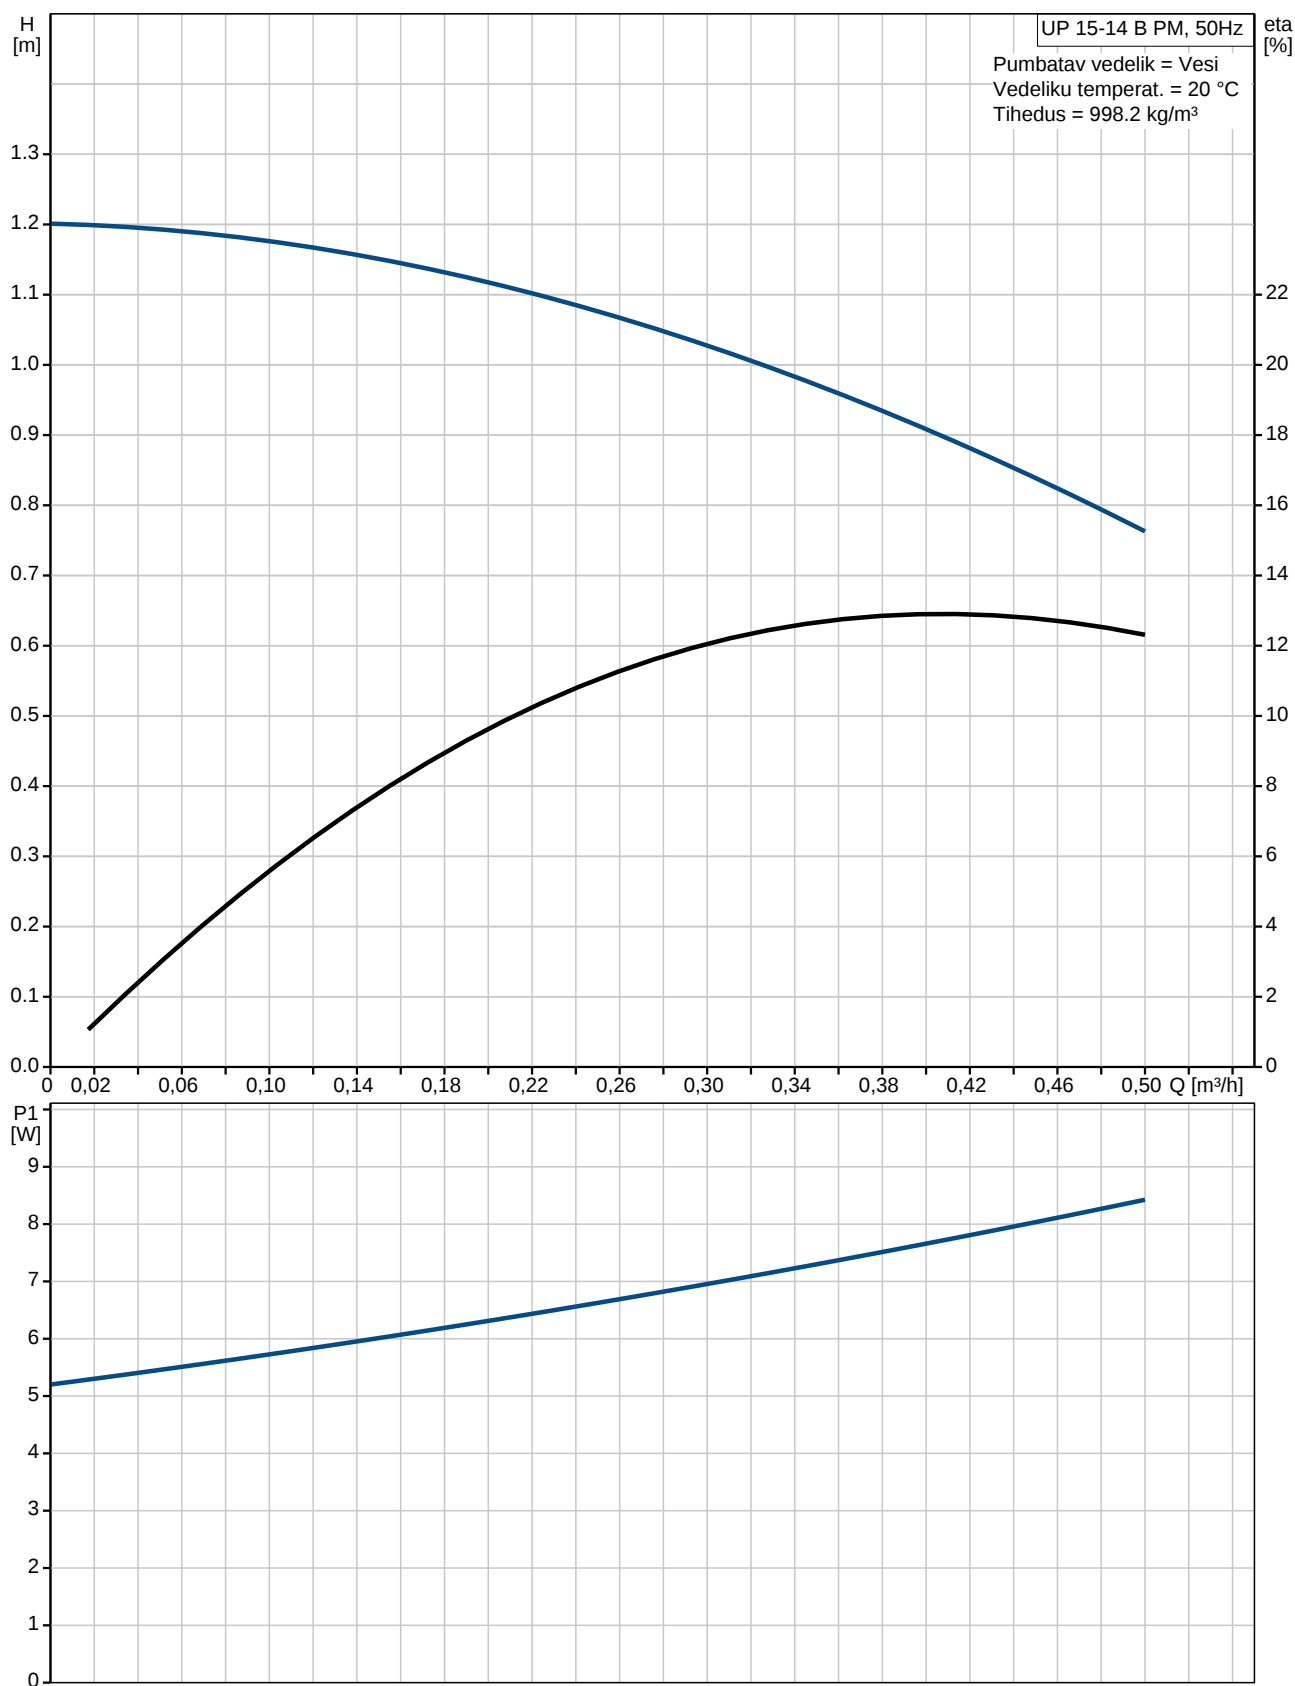

Kirjeldus	Väärtus
Product name:	UP 15-14 B PM
Product No:	97916771
EAN number:	5710626363766
Hind:	Nõudmisel
Tehnilised:	
Kiirus nr.:	1
Tõstekõrgus maks.:	14 dm
TF klass:	95
Tunnustused sildikul:	CE,VDE,EAC
Materjalid:	
Pumbapesa:	Messing MS 68
Tööratas:	Roostevaba teras, EPDM, PPO, PTFE, grafiit
Paigaldamine:	
Maks. töösurve:	10 bar
Toruühendus:	Rp 1/2
Paigalduspikkus:	80 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	2 .. 95 °C
Vedeliku temp.:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
C töö:	0.6 µF
Tarbitav võimsus 3. kiirusel:	8 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	1 x 230 V
Current in speed 3:	0.07 A
Kondensaator - töö:	0.6 µF
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP44
Isolatsiooniklass (IEC 85):	F
Mootori kaitse:	NONE
Termokaitse:	Impedance protected
Muu:	
Nettokaal:	1 kg
Bruttokaal:	1.12 kg
Tarnemaht:	0.003 m³

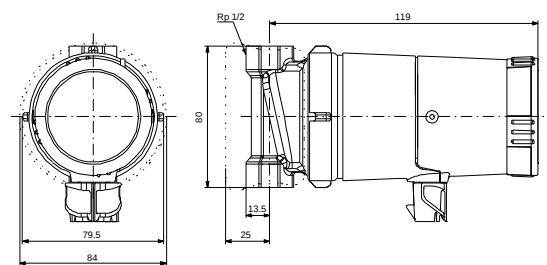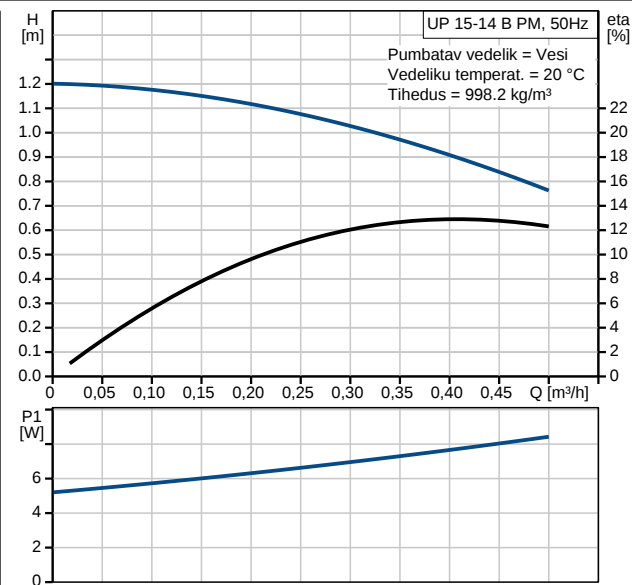

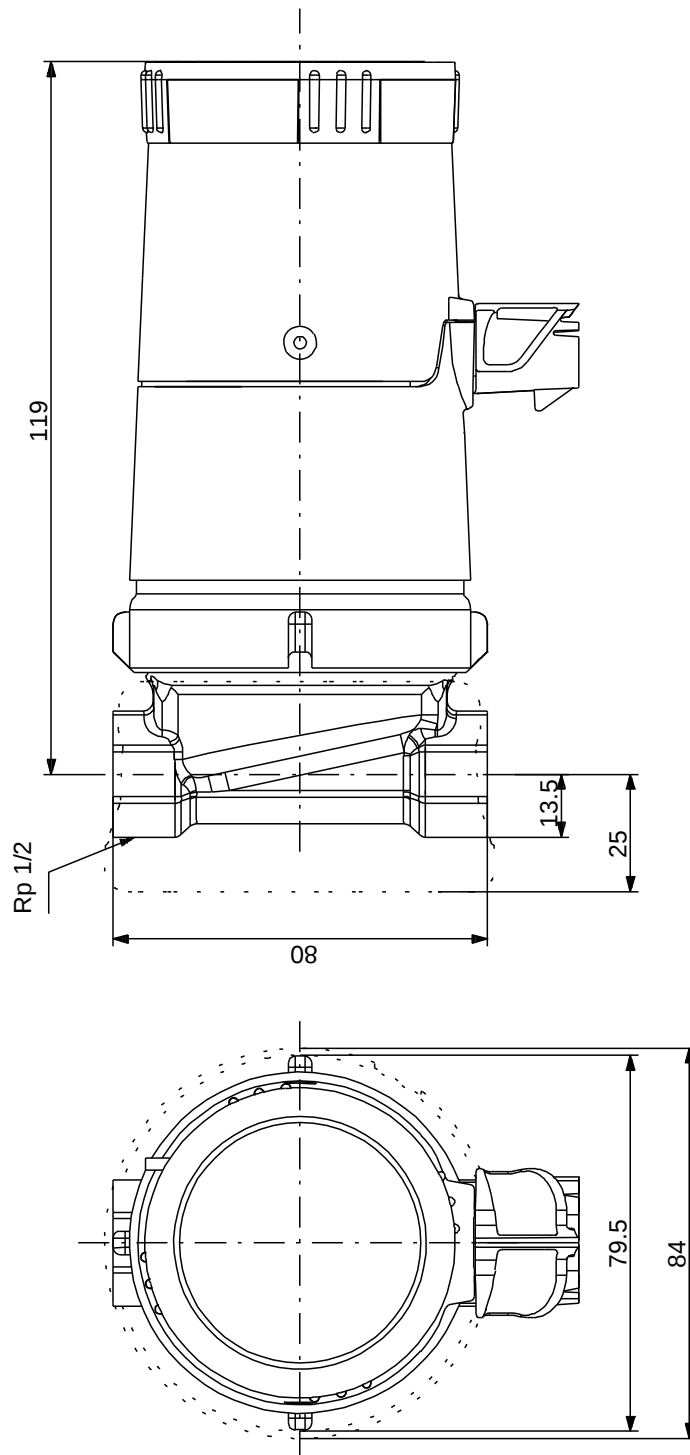**97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz**

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.