


Positsioon	Kogus	Kirjeldus
	1	UP 20-15 N 150  Märkus! Reaalse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust. Toote kood:: 59641500 The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft seal and with only two gaskets for sealing. The bearings are lubricated by the pumped liquid. The pump is characterized by: * Ceramic shaft and radial bearings. * Carbon axial bearing. * Stainless steel rotor can and bearing plate. * Corrosion-resistant impeller, Komposiit, PES/PP. * Roostevaba teras pump housing. The motor is a 1-phase motor. No additional motor protection is required. Vedelik: Pumbatav vedelik: Vesi Vedeliku temperatuurivahemik: 2 .. 110 °C Vedeliku temp.: 20 °C Tihedus: 998.2 kg/m³ Tehnilised: TF klass: 110 Tunnustused sildikul: CE,VDE,EAC Materjalid: Pumbapesa: Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Tööratas: Komposiit, PES/PP Paigaldamine: Keskond, maks.80oC vedel.korral: 80 °C Maks. töösurve: 10 bar Toruühendus: G 1 1/4 Surveklass: PN 10 Paigalduspikkus: 150 mm Elektriandmed: C töö: 2 µF Tarbitav võimsus 3. kiirusel: 65 W




Positsioon	Kogus	Kirjeldus
		Vooluvõrgu sagedus: 50 Hz Nimipinge: 1 x 230 V Current in speed 3: 0.28 A Kondensaator - töö: 2 µF Kaitseklass (IEC 34-5): IP44 Isolatsiooniklass (IEC 85): F Muu: Nettokaal: 2.1 kg Bruttokaal: 2.3 kg Tarnemaht: 0.004 m³




59641500 UP 20-15 N 150 50 Hz

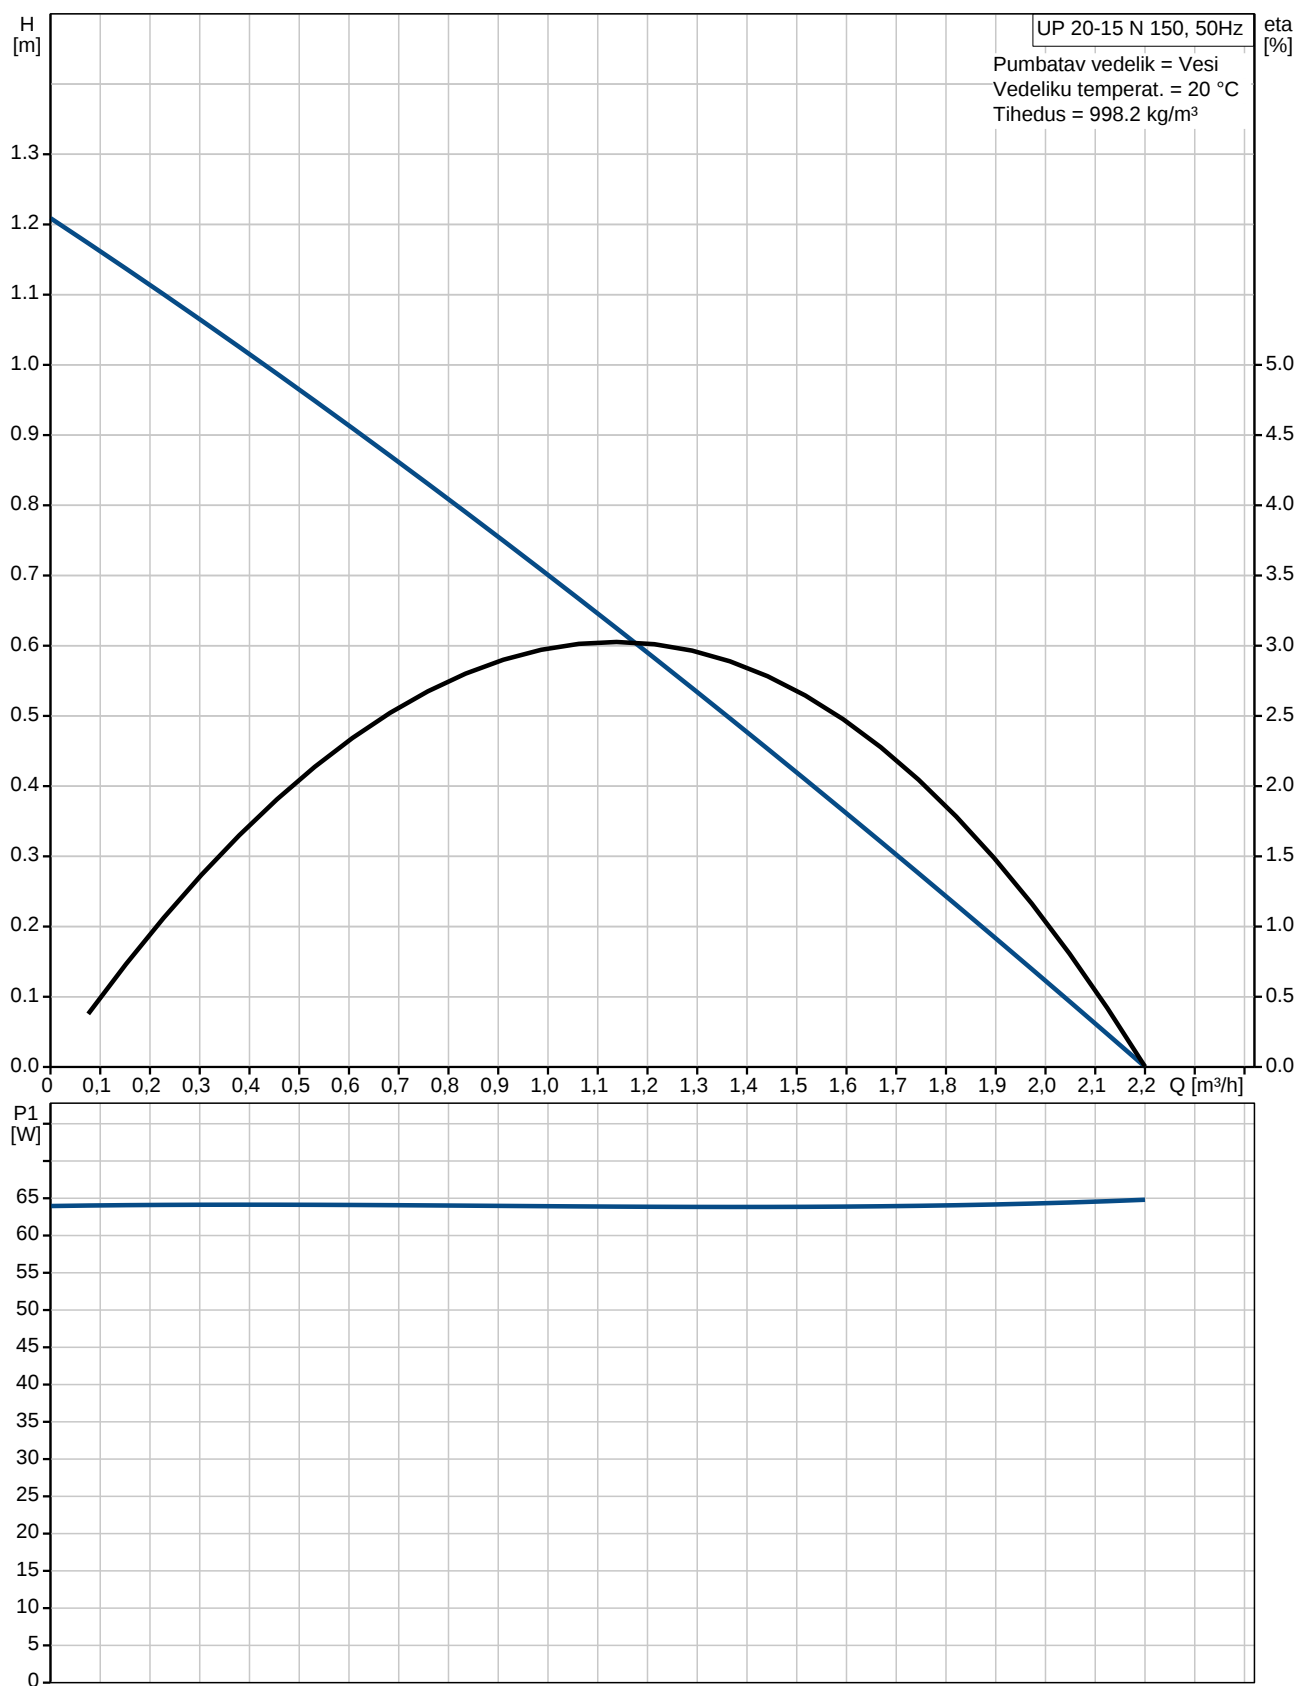

Kirjeldus	Väärtus
Product name:	UP 20-15 N 150
Product No:	59641500
EAN number:	5708601058738
Hind:	Nõudmisel
Tehnilised:	
Kiirus nr.:	1
Tõstekõrgus maks.:	15 dm
TF klass:	110
Tunnustused sildikul:	CE,VDE,EAC
Materjalid:	
Pumbapesa:	Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Tööratas:	Komposiit, PES/PP
Paigaldamine:	
Keskond, maks.80oC vedel.korral:	80 °C
Maks. töösurve:	10 bar
Toruühendus:	G 1 1/4
Surveklass:	PN 10
Paigalduspikkus:	150 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	2 .. 110 °C
Vedeliku temp.:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
C töö:	2 µF
Tarbitav võimsus 3. kiirusel:	65 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	1 x 230 V
Current in speed 3:	0.28 A
Kondensaator - töö:	2 µF
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP44
Isolatsiooniklass (IEC 85):	F
Mootori kaitse:	NONE
Termokaitse:	Impedance protected
Juhtimisseade:	
Klemmkarbi asend:	9H
Muu:	
Nettokaal:	2.1 kg
Bruttokaal:	2.3 kg
Tarnemaht:	0.004 m³

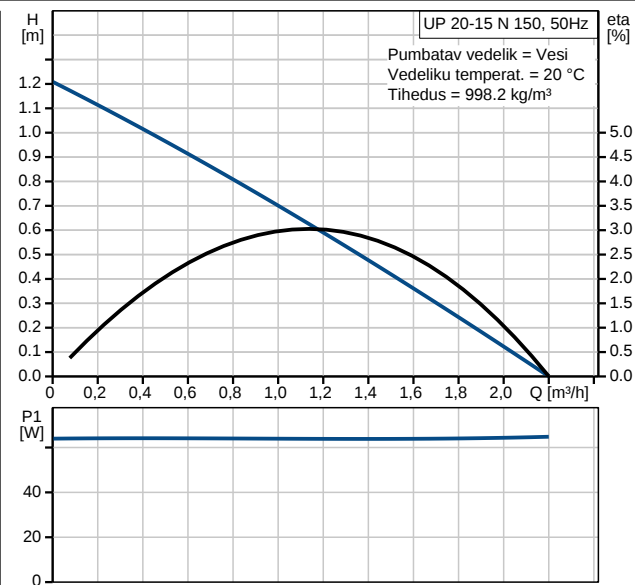

59641500 UP 20-15 N 150 50 Hz

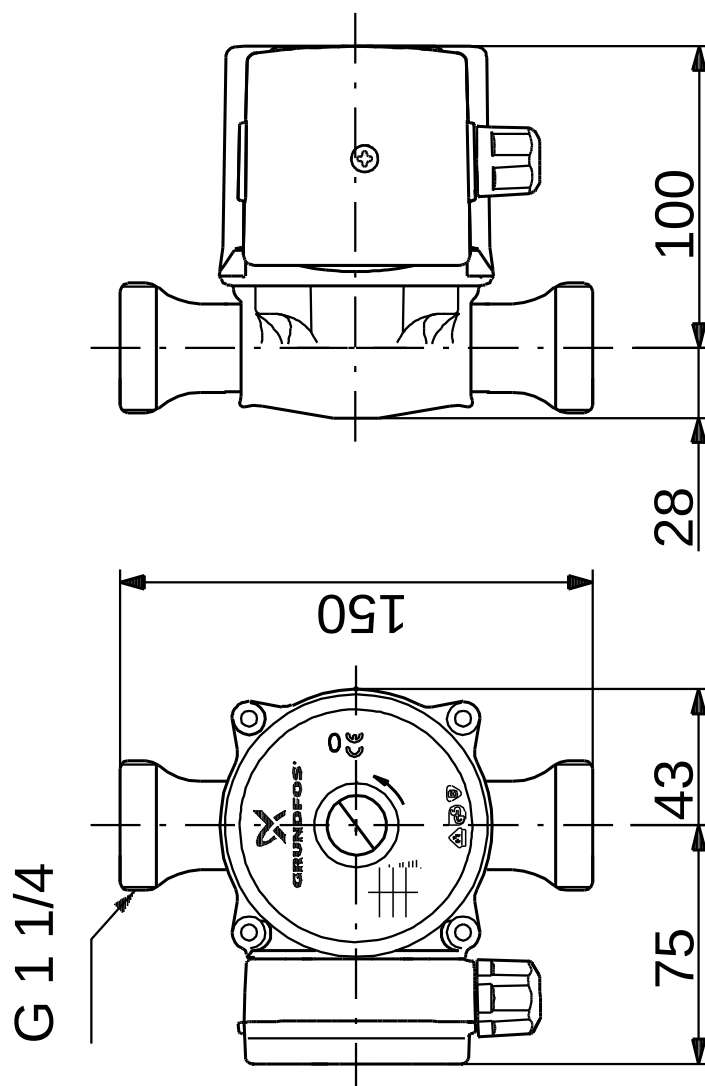

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.