


Positsioon	Kogus	Kirjeldus
	1	UPS 32-100 N 180  Märkus! Reaalse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust. Toote kood:: 95906489 The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft seal and with only two gaskets for sealing. The bearings are lubricated by the pumped liquid. The pump has 3-step speed selector. The pump is characterized by: * Stainless steel shaft. * Ceramic radial bearing system. * Carbon axial bearing. * Stainless steel rotor can and bearing plate. * Corrosion-resistant impeller, Komposiit, PES/PP. * Roostevaba teras pump housing. The motor is a 1-phase motor. No additional motor protection is required. Vedelik: Pumbatav vedelik: Vesi Vedeliku temperatuurivahemik: -25 .. 110 °C Vedeliku temp.: 20 °C Tihedus: 998.2 kg/m³ Tehnilised: TF klass: 110 Tunnustused sildikul: CE Materjalid: Pumbapesa: Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Tööratas: Komposiit, PES/PP Paigaldamine: Keskond, maks.80oC vedel.korral: 40 °C Maks. töösurve: 10 bar Toruühendus: G 2 Surveklass: PN 10 Paigalduspikkus: 180 mm Elektriandmed:




Positsioon	Kogus	Kirjeldus
		C töö: 9.5 μF Tarbitav võimsus 1. kiirusel: 280 W Tarbitav võimsus 2. kiirusel: 340 W Tarbitav võimsus 3. kiirusel: 345 W Vooluvõrgu sagedus: 50 Hz Nimipinge: 1 x 230 V Vool 1. kiirusel: 1.3 A Vool 2. kiirusel: 1.5 A Current in speed 3: 1.52 A Kondensaator - töö: 9.5 μF Kaitseklass (IEC 34-5): X4D Isolatsiooniklass (IEC 85): H Muu: Nettokaal: 6.4 kg Bruttokaal: 6.9 kg Tarnemaht: 0.012 m³




95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

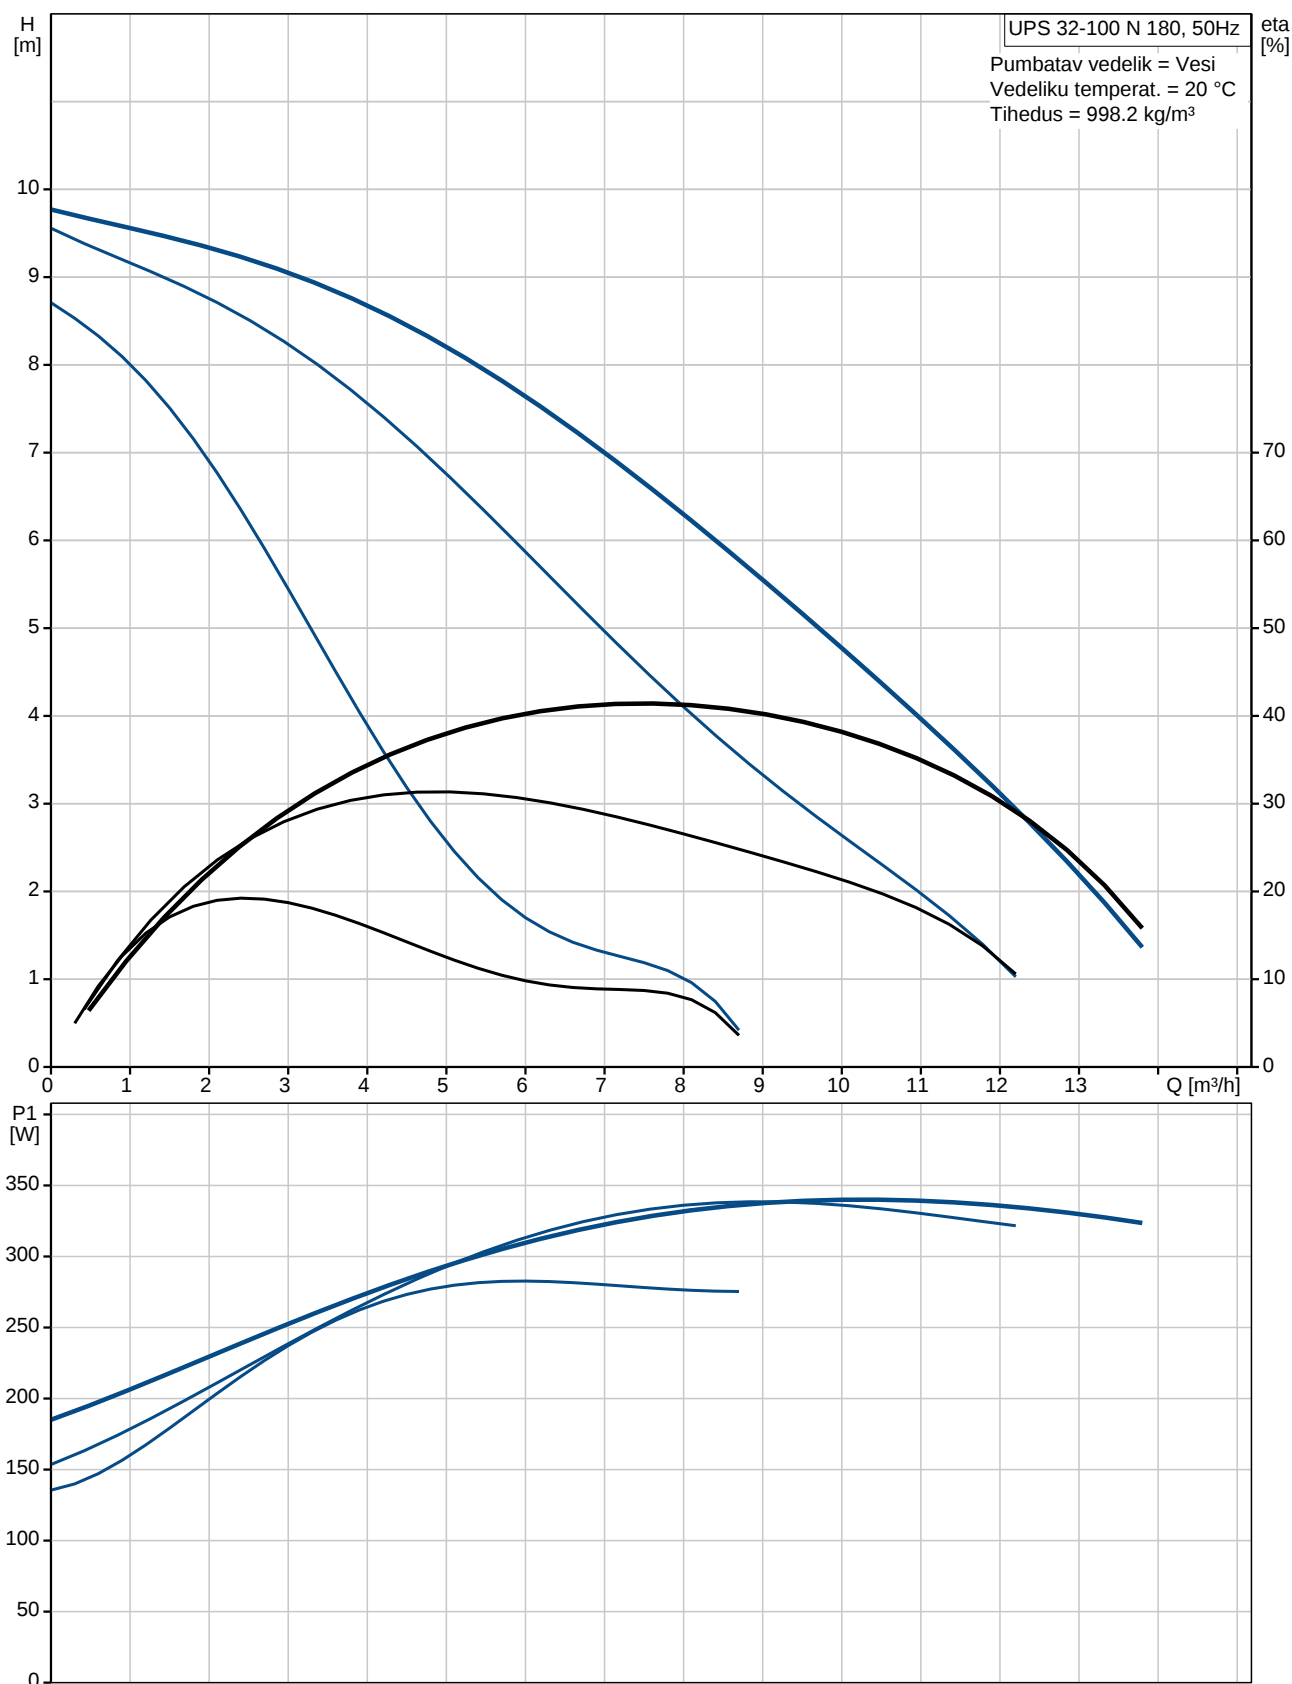

Kirjeldus	Väärtus
Product name:	UPS 32-100 N 180
Product No:	95906489
EAN number:	5700311289945
Hind:	Nõudmisel
Tehnilised:	
Kiirus nr.:	3
Tõstekõrgus maks.:	100 dm
TF klass:	110
Tunnustused sildikul:	CE
Materjalid:	
Pumbapesa:	Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Tööratas:	Komposiit, PES/PP
Paigaldamine:	
Keskond, maks.80oC vedel.korral:	40 °C
Maks. töösurve:	10 bar
Toruühendus:	G 2
Surveklass:	PN 10
Paigalduspikkus:	180 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	-25 .. 110 °C
Vedeliku temp.:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
C töö:	9.5 µF
Tarbitav võimsus 1. kiirusel:	280 W
Tarbitav võimsus 2. kiirusel:	340 W
Tarbitav võimsus 3. kiirusel:	345 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	1 x 230 V
Vool 1. kiirusel:	1.3 A
Vool 2. kiirusel:	1.5 A
Current in speed 3:	1.52 A
Kondensaator - töö:	9.5 µF
Kaitseklass (IEC 34-5):	X4D
Isolatsiooniklass (IEC 85):	H
Mootori kaitse:	CONTACT
Termokaitse:	sisemine
Juhtimisseade:	
Klemmkarbi asend:	9H
Muu:	
Nettokaal:	6.4 kg
Bruttokaal:	6.9 kg
Tarnemaht:	0.012 m³

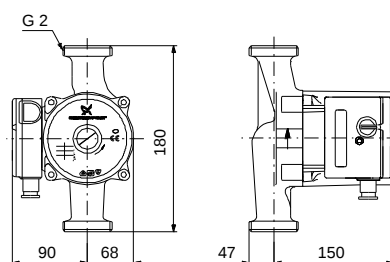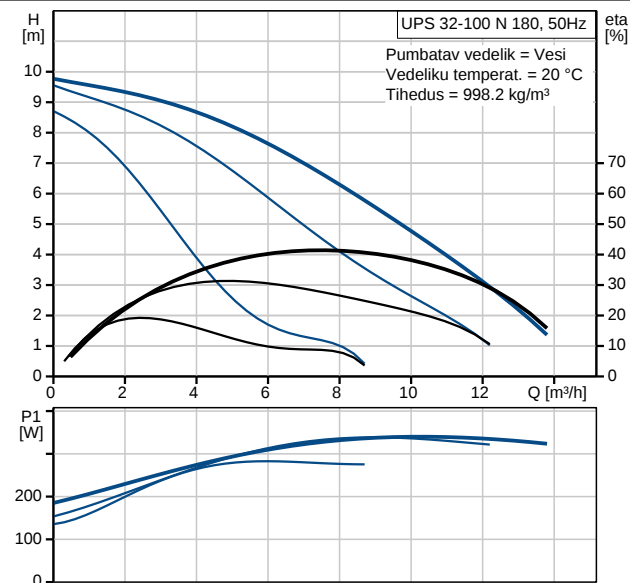

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

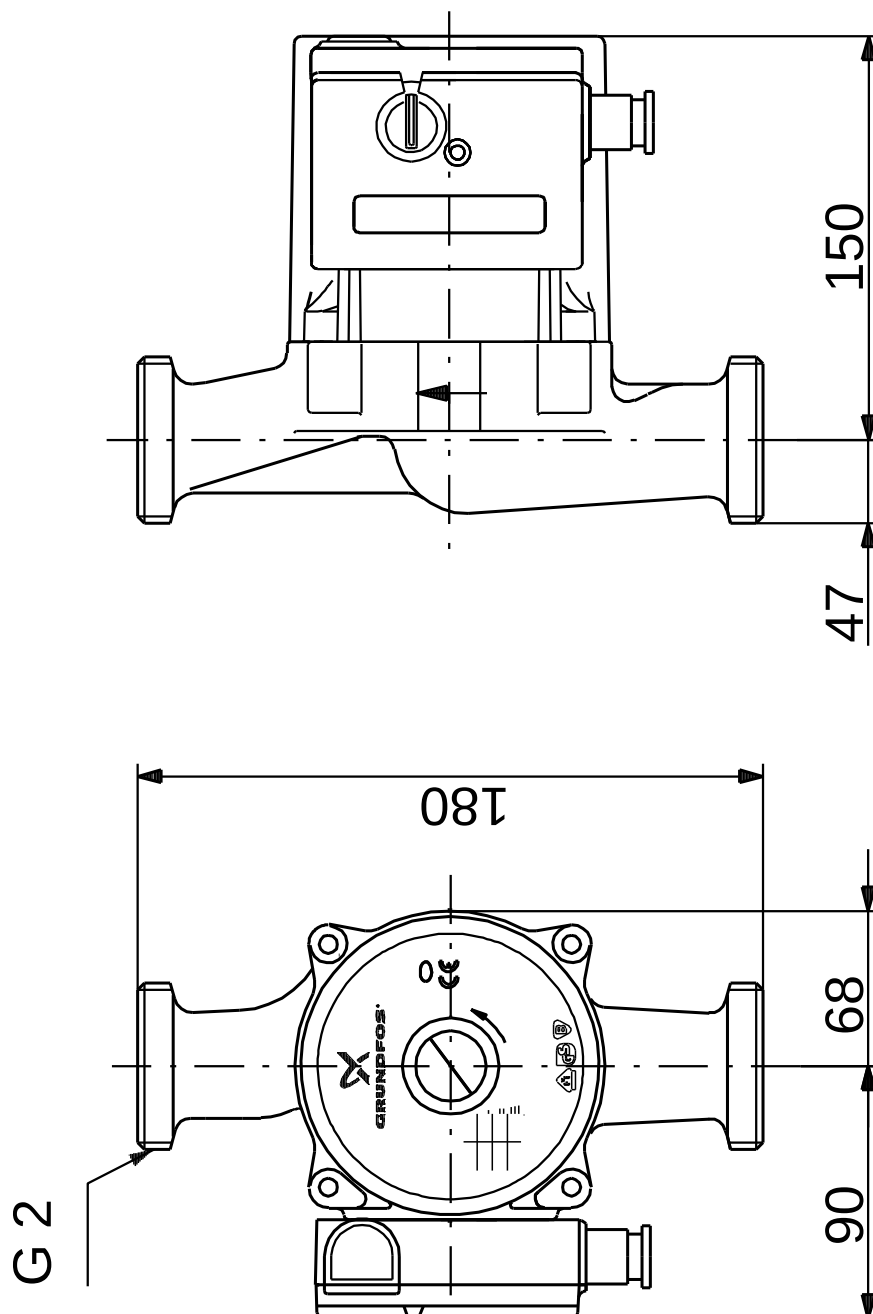

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.