


Positsioon	Kogus	Kirjeldus
	1	UPS 40-120 F B  Märkus! Reaalse toote väljanägemine võib erineda pildil kujutatust. Toote kood: 96401951 The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft seal and with only two gaskets for sealing. The bearings are lubricated by the pumped liquid. In order to avoid problems in connection with disposal, great importance has been attached to using as few different materials as possible. The pump is characterized by: * 3 speed motor. * Ceramic radial bearings. * Carbon axial bearing. * Stainless steel rotor can, bearing plate and rotor cladding. * Aluminium alloy stator housing. * Bronze pump housing. * Stator with built-in thermal switch. The motor is a 3-phase motor. The pump is supplied with a standard module in the terminal box. The standard module is to be connected to the mains supply via external contactor. Juhtimisseade: Relee: ilma releeta Vedelik: Pumbatav vedelik: Vesi Vedeliku temperatuurivahemik: -10 .. 120 °C Vedeliku temp.: 20 °C Tihedus: 998.2 kg/m³ Tehnilised: Tunnustused sildikul: CE,EAC Materjalid: Pumbapesa: Pronks




Positsioon	Kogus	Kirjeldus
		DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Tööratas: Paigaldamine: Ümbritseva temperat. vahemik: 0 .. 40 °C Maks. töösurve: 10 bar Ääriku standard: DIN Toruühendus: DN 40 Surveklass: PN 6 / PN 10 Paigalduspikkus: 250 mm Elektriandmed: Tarbitav võimsus 1. kiirusel: 290 W Tarbitav võimsus 2. kiirusel: 330 W Tarbitav võimsus 3. kiirusel: 460 W Vooluvõrgu sagedus: 50 Hz Nimipinge: 3 x 400-415 V Vool 1. kiirusel: 0.49 A Vool 2. kiirusel: 0.56 A Current in speed 3: 0.92 A Cos fii kiirusel 1: 0,85 Cos fii kiirusel 2: 0,85 Cos fii: 0,72 Kaitseklass (IEC 34-5): X4D Isolatsiooniklass (IEC 85): F Muu: Nettokaal: 17.7 kg Bruttokaal: 21.5 kg Tarnemaht: 0.025 m³



96401951 UPS 40-120 F B 50 Hz




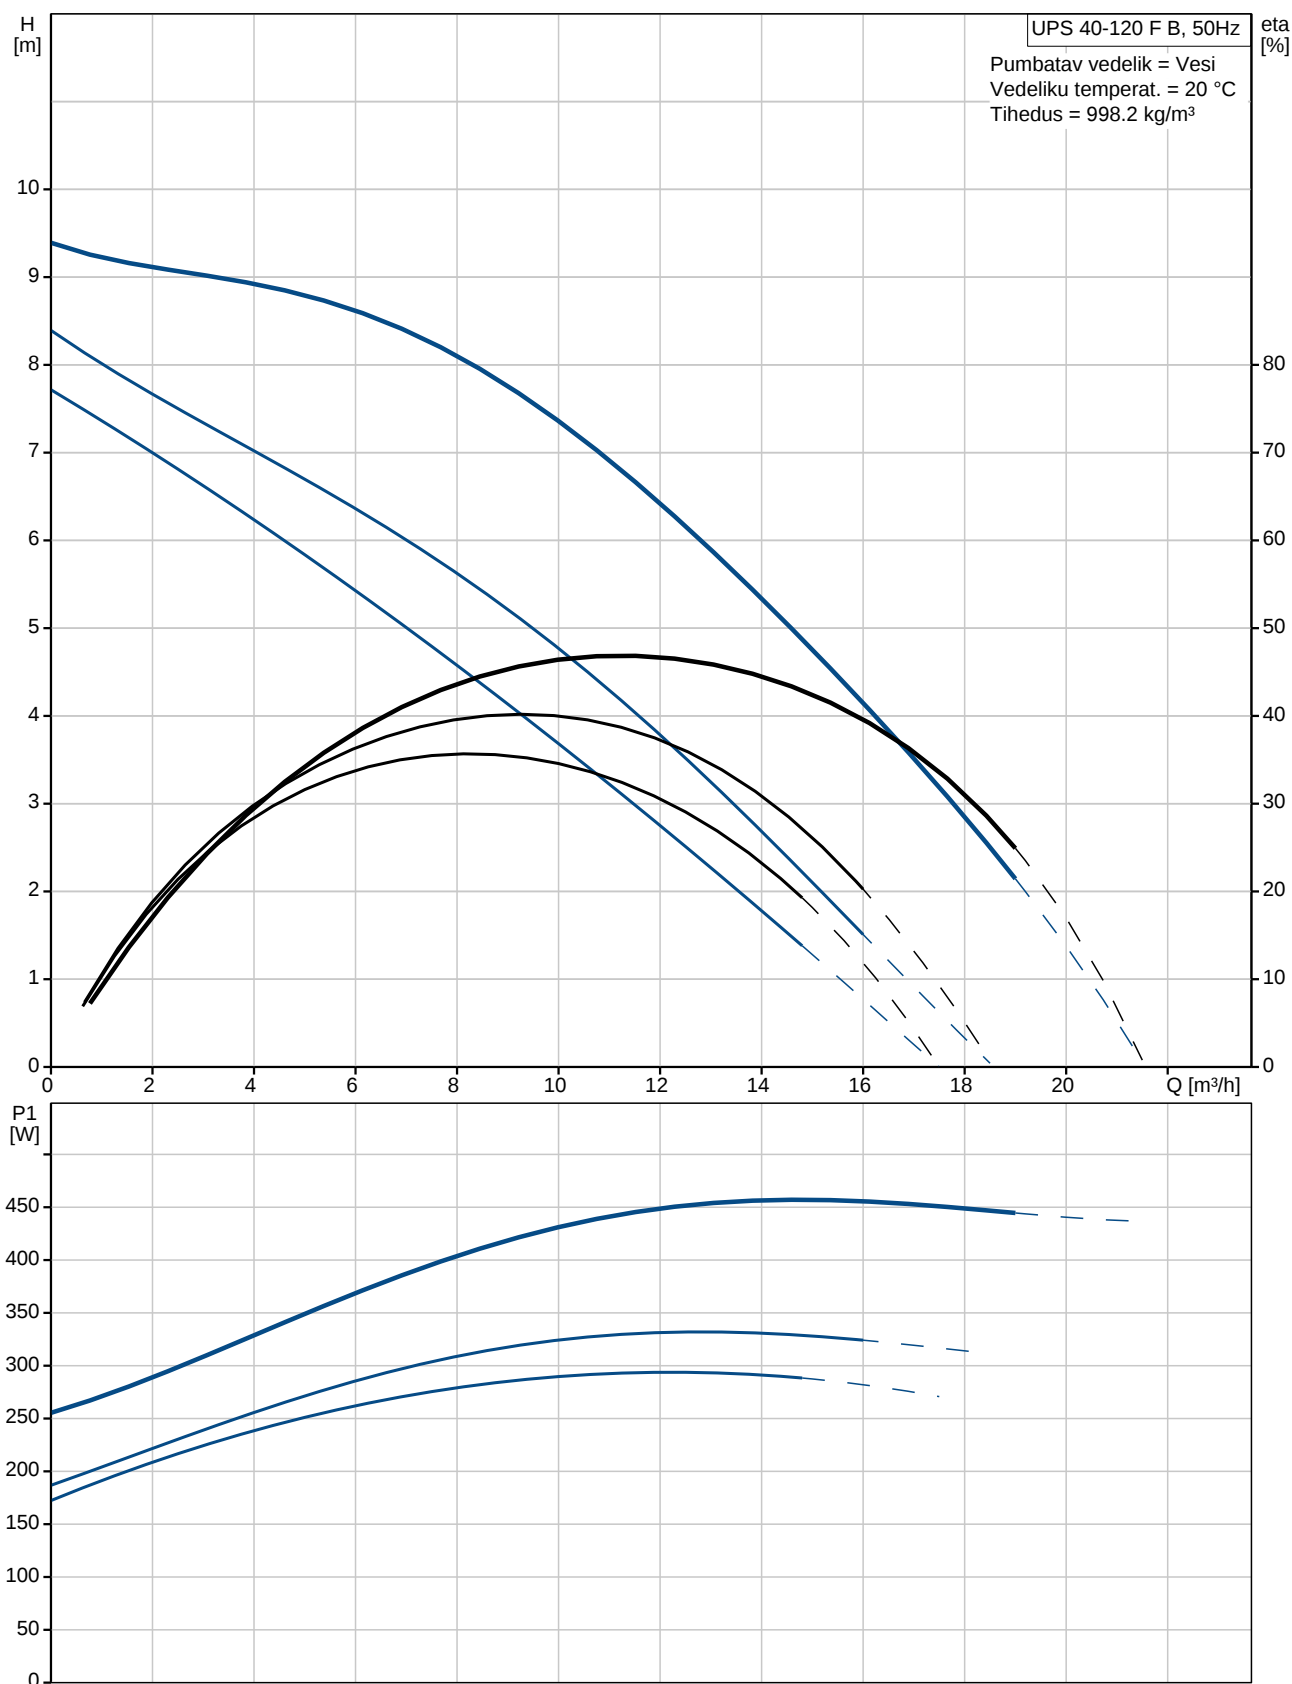


Kirjeldus	Väärtus
Product name:	UPS 40-120 F B
Product No:	96401951
EAN number:	5708601066054
Hind:	Nõudmisel
Tehnilised:	
Kiirus nr.:	3
Tõstekõrgus maks.:	120 dm
Tunnustused sildikul:	CE, EAC
Materjalid:	
Pumbapesa:	Pronks DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Tööratas:	Roostevaba teras DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Paigaldamine:	
Ümbritseva temperat. vahemik:	0 .. 40 °C
Maks. töösurve:	10 bar
Ääriku standard:	DIN
Toruühendus:	DN 40
Surveklass:	PN 6 / PN 10
Paigalduspikkus:	250 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Vedeliku temperatuurivahemik:	-10 .. 120 °C
Vedeliku temp.:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
Tarbitav võimsus 1. kiirusel:	290 W
Tarbitav võimsus 2. kiirusel:	330 W
Tarbitav võimsus 3. kiirusel:	460 W
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	3 x 400-415 V
Vool 1. kiirusel:	0.49 A
Vool 2. kiirusel:	0.56 A
Current in speed 3:	0.92 A
Cos fii kiirusel 1:	0,85
Cos fii kiirusel 2:	0,85
Cos fii:	0,72
Kaitseklass (IEC 34-5):	X4D
Isolatsiooniklass (IEC 85):	F
Mootori kaitse:	CONTACT
Termokaitse:	välimine
Juhtimiseseade:	
Relee:	ilma releeta
Klemmkarbi asend:	1.30H
Muu:	
Nettokaal:	17.7 kg
Bruttokaal:	21.5 kg
Tarnemaht:	0.025 m³

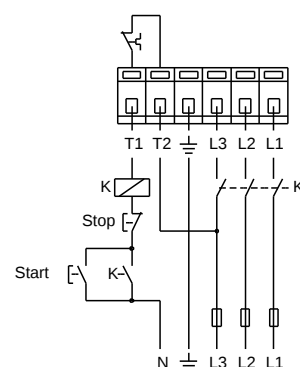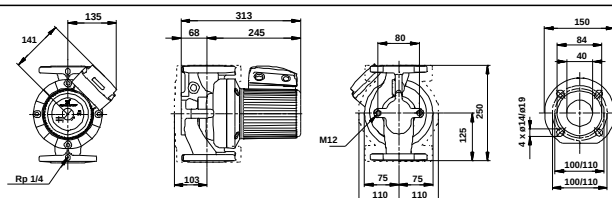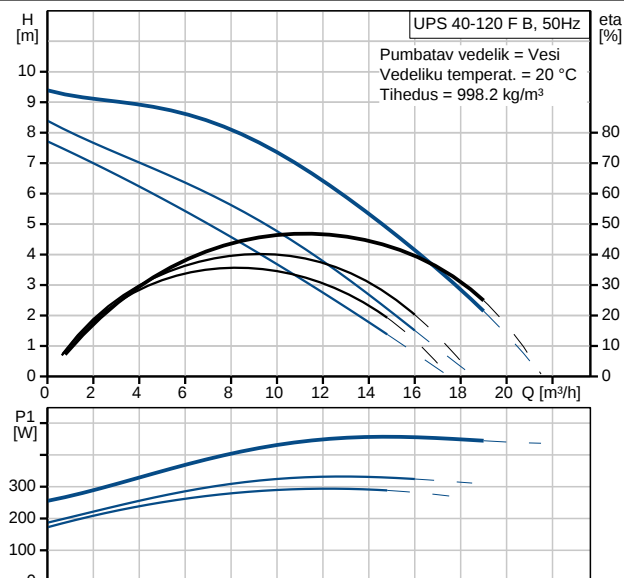



96401951 UPS 40-120 F B 50 Hz

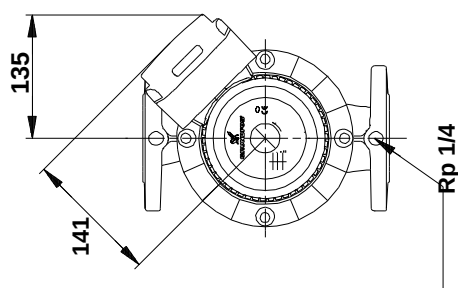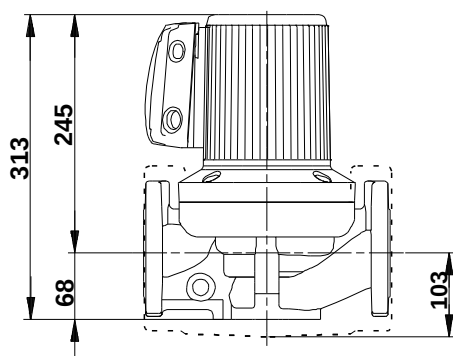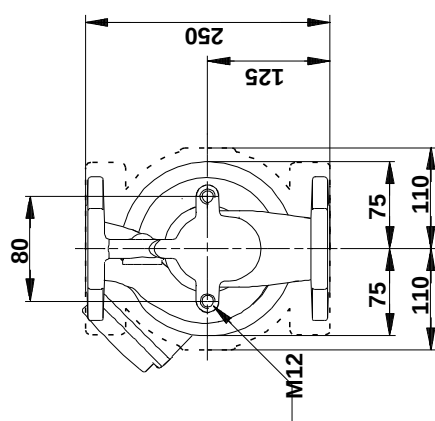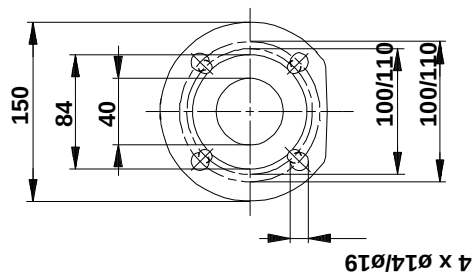

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.