

HeatWave™ Seeria



Omadused

- Kõrgkvaliteetne butüülmembraan
- Kaetud kaheosaline poliüretaan epoksiidvärviga
- Lekkevaba - tihendiga õhuventiili kork
- Põhjalikult testitud
- ISO:9001, GOST, CE/PED poolt heaks kiidetud

HeatWave™ paagid on kvaliteetsed paisupaagid. HeatWave™ paagid on ehitatud sama rangete standardite järgi nagu PressureWave™ ja Challenger™ seeria paagid.

HeatWave™ paake on lihtne paigaldada. Paak tagab lekke- ja hooldusvaba elu aastateks, kuna õhukamber on suletud messingist ventiiliga, mida katab tihendiga kork. Selle kaheosaline poliüretaan epoksiidvärvikiht peab vastu ka kõige karmimatele sise- ja välitingimustele. HeatWave™ paake testitakse tootmise mitmes faasis, et tagada iga paagi struktuurset terviklikkust.

HeatWave™ paisupaaki võib paigaldada veeühendusega süsteemi torustiku külge, seinakinnitusega seinale või vertikaalselt maha alusele.

Paisupaak, torud ja liited võivad lekkida kui paigaldada ebakorrektselt. Paigaldage paisupaak ruumi, kus leke ei saa kahju tekitada. Tootja ei võta vastutust veekahjustuste eest, mis tulenevad paagi vale paigalduse tõttu.


Mudelite koodid		Nominaal suurus		Transpordi (kasti) suurus		Transpordi (kasti) kaal		Mõõtmed					
Vana toote kood	Uus toote kood	liiter	gal	m ³	ft ³	kg	lbs	A		B		C	
								cm	tollid	cm	tollid	cm	tollid
Mudelid aluseta													
HW2	HWB-2LX	2	0.5	0.055 (12 pcs/ box)	1.94 (12 pcs/ box)	12.83 (12 pcs/ box)	28.29 (12 pcs/ box)	20.90	8.23	12.60	4.96		
HW8	HWB-8LX	8	2.1	0.016	0.57	2.20	4.85	31.30	12.32	20.20	7.95		
HW12	HWB-12LX	12	3.2	0.023	0.81	2.90	6.39	36.70	14.45	23.00	9.06		
HW18	HWB-18LX	18	4.8	0.029	1.02	3.80	8.38	36.70	14.45	27.90	11.20		
HW24	HWB-24LX	24	6	0.042	1.48	4.90	10.80	44.70	17.60	29.00	11.42		
HW35	HWB-35LX	35	9.2	0.058	2.05	6.70	14.77	48.10	18.94	31.80	12.50		
Vertikaalsed mudelid alusega													
HW60V	HWB-60LV	60	14	0.102	3.60	10.80	23.81	57.60	22.68	38.90	15.31	16.00	6.30
HW80V	HWB-80LV	80	20	0.134	4.73	15.30	33.73	77.10	30.35	38.90	15.31	16.00	6.30
HW100V	HWB-100LV	100	26.4	0.168	5.93	18.20	40.12	80.40	31.65	43.00	16.90	12.90	5.08
HW150V	HWB-150LV	150	40	0.21	7.41	26.78	59.04	107.40	42.28	43.00	16.90	12.90	5.08

Tehaserõhk: HWB-2LX-HWB-24LX 0.7 bar/ 10 psi - HWB-35LX 1 bar/15 psi - HWB60LV-HWB-150LV 1.5 bar/ 22 psi


Maksimaalne töötemperatuur: 99°C / 210°F

Maksimaalne töö rõhk: 10 bar / 150 psi


Veeühendus: Steel 3/4" BSP - Steel 1" BSP




2LX, 8LX, 35LX



12LX, 18LX, 24LX



60LV, 80LV

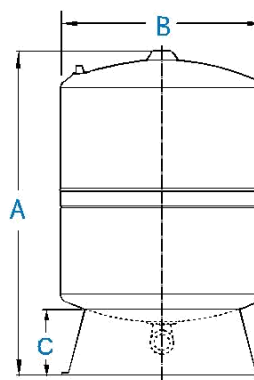

100LV, 150LV

Seinakinnituse komplektid

BR200	HWB-8LX
BR280	HWB-18LX
BR290	HWB-24LX
BR320	HWB-35LX
BR390	HWB-60LV HWB-80LV

