


## RÕHURELEE FSG - 2

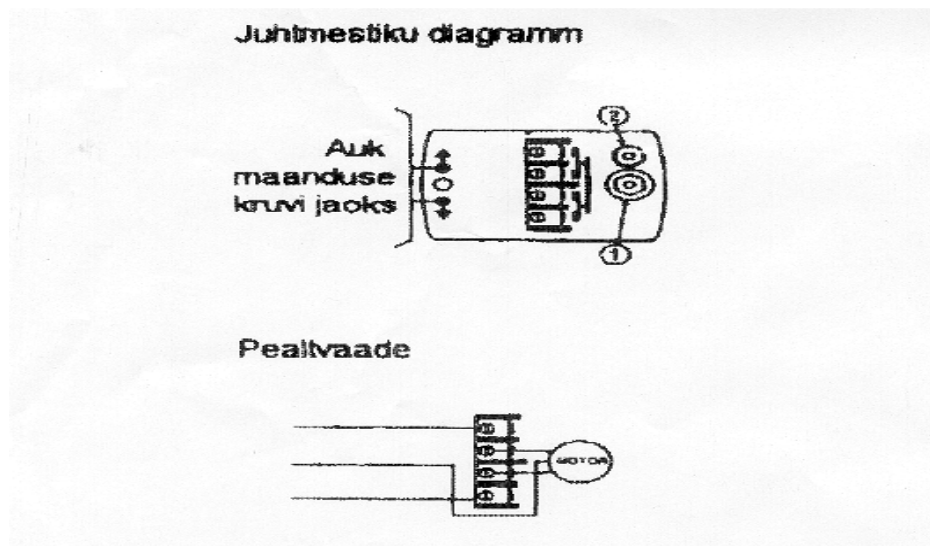

1. Sisselülitamine: keera allapoole suurema sisselülitusrõhu jaoks.
2. Väljalülitamine: keera allapoole suurema väljalülitusrõhu jaoks.

Tüüp	Tööpiirkond	Lülitusrõhkude vahemik		Tehasepoolne reguleerimine
		Minimaalse reguleeringu korral bar	Maksimaalse reguleeringu korral bar	
FSG-...	1,4 – 4,6	1,0 – 2,1	1,2 – 2,3	1,4 – 2,8

Elektriline võimsus kuni 1,5 kW

### 1-FAASILINE RÕHURELEE

Tüüp: FSG 2

Tõusva surve ulatus: 1,4 – 4,6 bar

Diferentsiaal miinimum paigaldusel: 1,0 – 2,1  
maksimum paigaldusel: 1,2 – 2,3  
vabriku paigaldusel: 1,4 – 2,8

Surve kontaktid: ¼" BSP BS 2779 ( FSG-2 )

Elektrilised andmed

V	1-faas	3-faasi	
110	1.1/2 HP	2 HP	¼ HP
220	2 HP	3 HP	¼ HP
380	2 HP	3 HP	¼ HP
32	-	-	¼ HP

**MÄRKUS:** Kui magnetkäiviti jääb töösse pidevalt sisse välja režiimil kontrolli õhu vasturõhku hüdrofooris.