


UUDISTOODE!



		AD - 50 v	AD - 60 v	AD - 80 v	AD - 100 v	AD-120 v	AD-150 v
Maht	L	50	60	80	100	120	150
Pinge	V	230	230	230	230	230	230
Võimsus	W	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Voolutugevus	A	6,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Max.Töörõhk	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kaal tühi/täis	Kg	20 / 70	23 / 83	25 / 105	31/131	34 / 154	38 / 188
Soojenemine 10-65°C/min		66	83	120	138	153	189

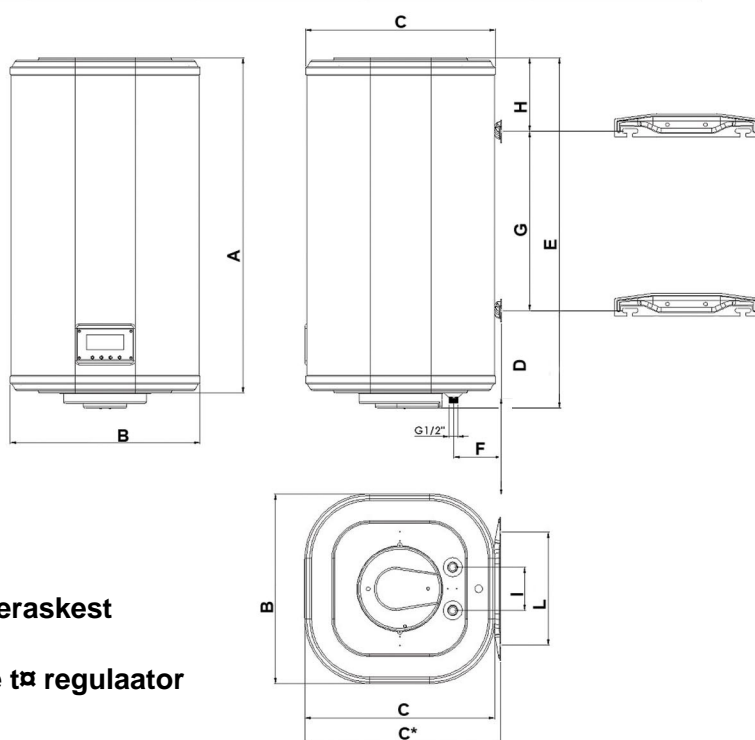


Saadaolev valik: Vert. 50L, 80L,100L,120L, 150L
Hor. 50L, 80L, 100L,120L, 150L

- *El.staatilise Titaanemailiga kaitstud sisepind
- *Suurendatud Mg-anood ekstrakaitse
- * EP korrosioonivastaste värvikihtidega kaetud teraskest
- *CFC-vaba suurendatud PU-termoisolatsioon
- *Esiletoodud temperatuuriandur ja mugav väline t α regulaator
- * Topelt seinakandurid
- * Toitejuhe maandusega pistikuga
- * Kandiline väliskuju ja väiksed mõõtmed (440/454 mm)

Mõõdud (mm)

Mudel	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L	Pakend(mm)
AD-50	527	440	440	454	230	572	110	171	170	100	262	480 / 622 / 490
AD-60	610	440	440	454	230	645	110	246	170	100	262	480 / 695 / 490
AD-80	777	440	440	454	230	812	110	416	170	100	262	480 / 862 / 490
AD-100	933	440	440	454	230	968	110	576	170	100	262	480 / 1018 / 490
AD-120	1097	440	440	454	230	1132	110	741	170	100	262	480 / 1182 / 490
AD-150	1277	440	440	454	230	1312	110	921	170	100	262	480 / 1362 / 490

LEOV el.boiler PRISMATIC Linx series

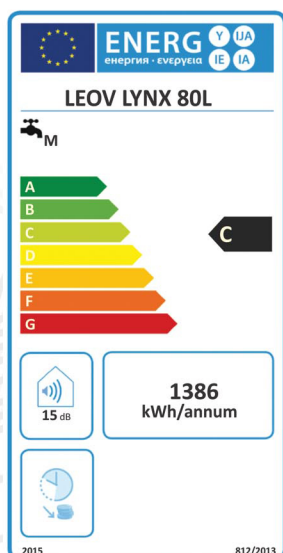

LED



LCD



MANUAALJUHTIMINE

Maaletooja: Akvedukt OÜ

Punane 56, 13619 Tallinn

Tallinna esindus
(hulgi- ning projektimüük)
Tel: +372 607 5061
Faks: +372 607 5062
info@akvedukt.ee

Punane 56, 13619 Tallinn

Tallinna kauplus (jaemüük)
Tel: +372 607 5033
Faks: +372 607 5062
tln@akvedukt.ee

Tallinna 97, 71018 Viljandi

Viljandi esindus (hulgi-, projekti- ning jaemüük)
Tel: +372 433 0022
viljandi@akvedukt.ee

Lao 8/21, 80010 Pärnu

Pärnu esindus
(hulgi-, projekti- ning jaemüük)
Tel: +372 447 8430
Faks: +372 447 8471
parnu@akvedukt.ee

