




96510214 SQ 5-50 50 Hz

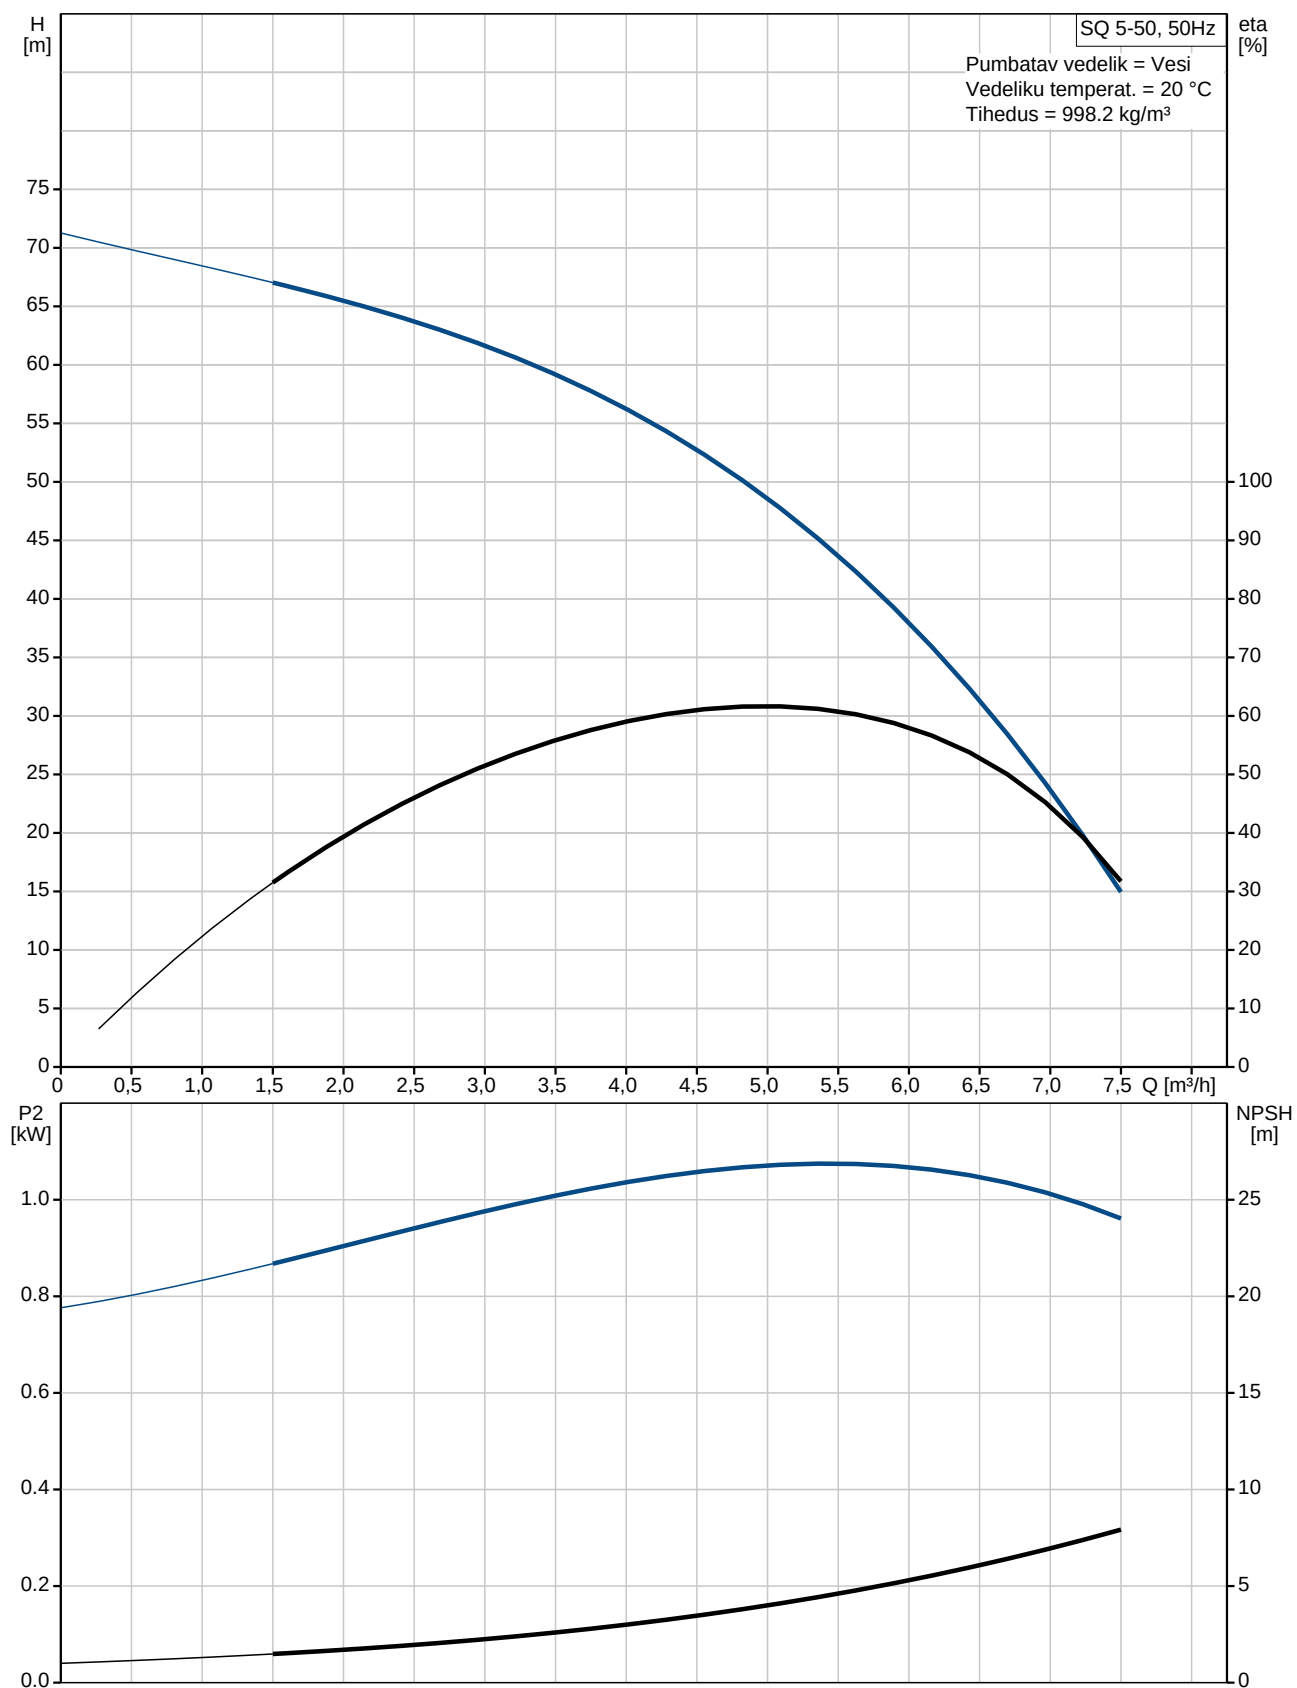

Kirjeldus Väärtus

Product name:	SQ 5-50
Product No:	96510214
EAN number:	5700396504377
Hind:	Nõudmisel

Tehnilised:

Kiirus pumba andmete jaoks:	10700 rpm
Nimijõudlus:	5 m³/h
Tõstekõrgus nom.:	48 m
Tunnustused mootori sildikul:	CE,UL,CUL
Karakt. tolerantsid:	ISO 9906:1999 Annex A
Pumba kood:	96080399
Astmeid:	4
Mudel:	B
Ventiil:	sulgvent. ja tagasilöögikl-ga pump

Materjalid:

Pump:	Polyamide / Stainless steel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Tööratas:	Polüamiid
Mootor:	Roostevaba teras
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Paigaldamine:

Pumba surveava:	Rp 1 1/2
Minimaalne manteltoru läbimõõt:	76 mm

Vedelik:

Pumbatav vedelik:	Vesi
Maks. vedeliku temperatuur:	35 °C
Maks. vedeliku temp. 0.15 m/s juures:	35 °C
Vedeliku temp.:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³

Elektriandmed:

Mootori tüüp:	MS3
Tarbitav võimsus - P1:	2.32 kW
Nimivõimsus - P2:	1.68 kW
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	1 x 200-240 V
Käivitusviis:	otsekäivitus
Nimivool:	11.2 A
Võimsustegur:	1,00
Nimikiirus:	10700 rpm
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP68
Isolatsiooniklass (IEC 85):	F
Mootori kaitse:	Y
Termokaitse:	sisemine
Kaabli pikkus:	1.5 m
Mootori kood:	96160852

Juhtimiseseade:

CU 300/CU 301:	side pole võimalik
----------------	--------------------

Muu:

Nettokaal:	6.8 kg
Bruttokaal:	6.8 kg
Tarnemaht:	0.01 m³
Müügiregioon:	EU/S-AMREG/APREG

