



Delfin Adapter puurkaevule

Spetsiaalne liitmik puurkaevude mantelitorudest läbiviigu tekitamiseks. Kasutatakse nii puurkaevupumpade kaevu laskmiseks kui ka veeautomaatide imipoolse ühendamiseks läbi mantelтору.

Paigaldamine

Paigaldamiseks vajalik käepidemega toru, millel on 1" väliskeere. Toru pikkus peaks olema selline, et oleks võimalik adapter paigaldada alla külmumispiiri (vt. Joonisel punkti A).

1. Lõigata puurkaevu mantlitorusse auk. Jälgida, et see jääks alla külmumispiiri (1,5-2,0m sügavusele).

Lõigatava augu läbimõõdud:

Adapter R25 (1") 46mm

Adapter R32 (1.1/4") 54mm

Adapter R50 (1.1/2") 73mm


Tähtis!

Et takistada pinnavee pääsemist puurkaevu, on oluline, et lõigataks õige läbimõõduga auk!

2. Eemaldage mutter, seib ja üks tihend. Keerake adapter paigaldamistoru (A) otsa ning pange adapter läbi kaevumantlisse lõigatud ava.
3. Monteerige tagasi tihend, seib ning mutter.
4. Tõmmake välja paigaldustoruga (A) adapteri liikuv osa. Ühendage pumbatoru liikuva osa alumisse otsa (C).
5. Nüüd on võimalik pumba kaevust välja tõsta ning tagasi kaevu paigaldada ilma et peaksite majja mineva toru lahti monteerima (kaevama).

Tähtis!

JÄLGIGE, ET PUMP JÄÄKS RIPPUMA KAEVU PEM-TORU OTSA, MITTE TROSSI VÕI KAABLI GA!

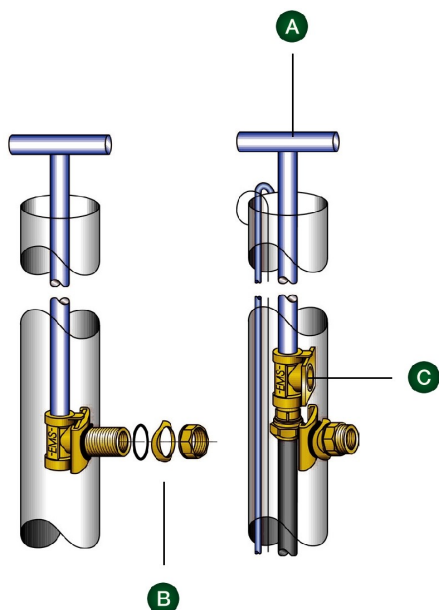

Maaletooja:
AKVEDUKT OÜ
www.akvedukt.ee