

NOCCHI

Pentair Water

Mitmeastmeline tsentrifugaal pump Nocchi EVO 3

Tehnilised andmed:


Kaitseklass	IP55
Max pumbatava vee temp	+50 °C
Max ümbritseva õhu temp	+40 °C
Max töö rõhk	8 bar
Max vertikaalne imemissügavus	6 m
Imemistoru min Ø	1" sisekeere
Pumbakorpus	roostevabast terasest
Tööratas	roostevabast terasest



mudel	mootor			Tootlikus ja tõstekõrgus							
	kW	V	Hz	I/min I/h	10 600	20 1200	30 1800	40 2400	50 3000	60 3600	80 4800
EVO 3-30 M	0,65	1 ~ 230	50	H (m)	36	34	31	27	22,5	17	7
EVO 3-30 T	0,65	3 ~ 230/400	50		46	43	39	34	28	22	10
EVO 3-40 M	0,8	1 ~ 230	50		58	55	50	44	36	29	14
EVO 3-40 T	0,78	3 ~ 230/400	50		67	62	57	50	42	34	17
EVO 3-50 M	1	1 ~ 230	50								
EVO 3-50 T	1	3 ~ 230/400	50								
EVO 3-60 M	1,25	1 ~ 230	50								
EVO 3-60 T	1,17	3 ~ 230/400	50								

Sobivus:

Puhta vee pumpamiseks, mis ei sisalda tahkeid ega abrasiivseid osakesi. Sobib keskmiste ja suurte majapidamiste varustamiseks joogi- ja majapidamisveega ning kastmiseks.

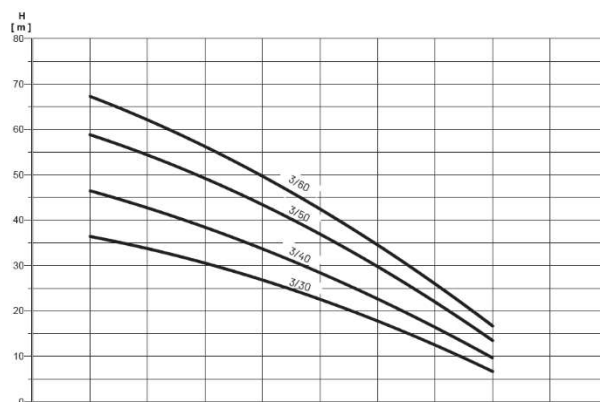

PÄRNU ESINDUS:
Lao 8/21, Pärnu 80010
Tel. +372 447 8430

TALLINNA ESINDUS:
Veldi tee 5, Rae vald 75325
Tel. +372 607 5061

VILJANDI ESINDUS:
Tallinna 97, Viljandi 71018
Tel: +372 433 0022

ROHKEM INFOT:
www.akvedukt.ee
info@akvedukt.ee