

NOCCHI

Pentair Water

Mitmeastmeline tsentrifugaal pump Nocchi EVO-E 5 sagedusmuunduriga

Tehnilised andmed:


Kaitseklass	IP55
Max pumbatava vee temp	+50 °C
Max ümbritseva õhu temp	+40 °C
Max tööõhk	8 bar
Max vertikaalne imemissügavus	6 m
Imemistoru min Ø	1" sisekeere
Pumbakorpus	roostevabast terasest
Tööratas	roostevabast terasest



mudel	Mootor			l/min l/h	Tootlikus ja tõstekõrgus							
	kW	V	Hz		20	30	40	50	60	80	100	120
EVO-E 5-40	1	1 ~ 230	50	± (E)	1200	1800	2400	3000	3600	4800	6000	7200
EVO-E 5-50	1,25	1 ~ 230	50		44,5	42	39	36	32,5	25	16,5	7
EVO-E 5-60	1,8	1 ~ 230	50		54	51	48	44,5	41	33	24	14
					70	66,5	62	58	54	44,5	34,5	24

Sobivus:

Puhta vee pumpamiseks, mis ei sisalda tahkeid ega abrasiivseid osakesi. Sobib keskmiste ja suurte majapidamiste varustamiseks joogi- ja majapidamisveega ning kastmiseks.

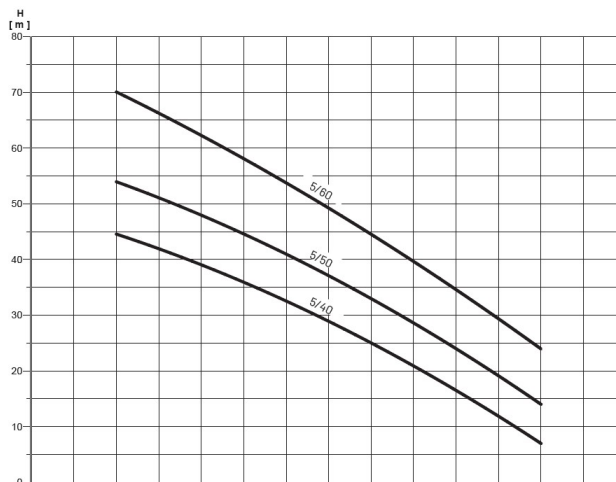

PÄRNU ESINDUS:
Lao 8/21, Pärnu 80010
Tel. +372 447 8430

TALLINNA ESINDUS:
Veldi tee 5, Rae vald 75325
Tel. +372 607 5061

VILJANDI ESINDUS:
Tallinna 97, Viljandi 71018
Tel: +372 433 0022

ROHKEM INFOT:
www.akvedukt.ee
info@akvedukt.ee