


96510203 SQ 2-115 50 Hz



Kirjeldus	Väärtus
Product name:	SQ 2-115
Product No:	96510203
EAN number:	5700396504254
Hind:	Nõudmisel
Tehnilised:	
Kiirus pumba andmete jaoks:	10700 rpm
Nimijõudlus:	2 m³/h
Tõstekõrgus nom.:	128 m
Tunnustused mootori sildikul:	CE,UL,CUL
Karakt. tolerantsid:	ISO 9906:1999 Annex A
Pumba kood:	96080406
Astmeid:	7
Mudel:	B
Ventiil:	sulgvent. ja tagasilöögikl-ga pump
Materjalid:	
Pump:	Polyamide / Stainless steel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Tööratas:	Polüamiid
Mootor:	Roostevaba teras
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Paigaldamine:	
Pumba surveava:	Rp 1 1/4
Minimaalne manteltoru läbimõõt:	76 mm
Vedelik:	
Pumbatav vedelik:	Vesi
Maks. vedeliku temperatuur:	35 °C
Maks. vedeliku temp. 0.15 m/s juures:	35 °C
Vedeliku temp.:	20 °C
Tihedus:	998.2 kg/m³
Elektriandmed:	
Mootori tüüp:	MS3
Tarbitav võimsus - P1:	2.54 kW
Nimivõimsus - P2:	1.85 kW
Vooluvõrgu sagedus:	50 Hz
Nimipinge:	1 x 200-240 V
Käivitusviis:	otsekäivitus
Nimivool:	12.3 A
Võimsustegur:	1,00
Nimikiirus:	10700 rpm
Kaitseklass (IEC 34-5):	IP68
Isolatsiooniklass (IEC 85):	F
Mootori kaitse:	Y
Termokaitse:	sisemine
Kaabli pikkus:	1.5 m
Mootori kood:	96160853
Juhtimiseseade:	
CU 300/CU 301:	side pole võimalik
Muu:	
Nettokaal:	6.3 kg
Bruttokaal:	6.9 kg
Tarnemaht:	0.011 m³
Müügiregioon:	EU/S-AMREG/APREG

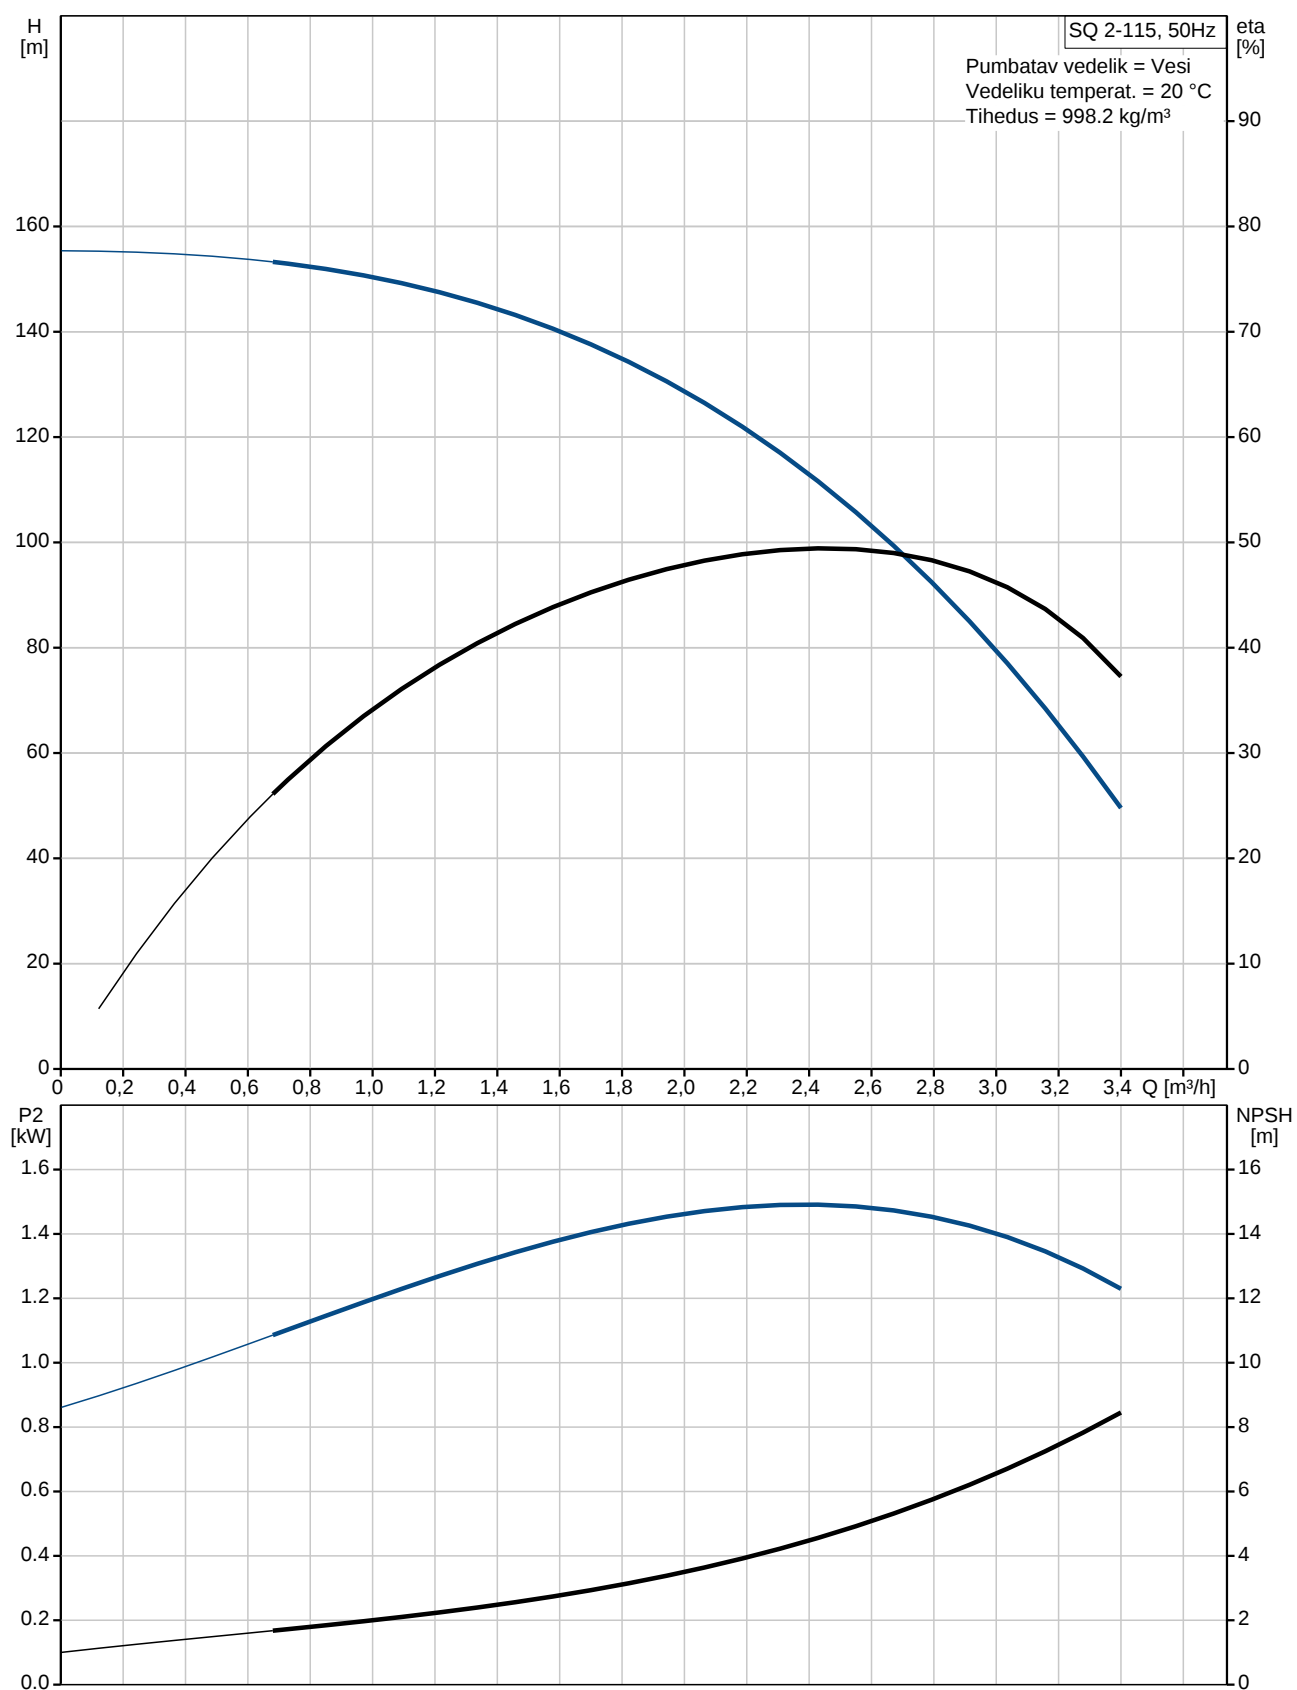